**M311SALED4750-S**

## اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوري اپتیلوکس S






### معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیك و درجه حفاظت (IP66) از ویژگي‌هاي این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | اپتیلوکس S |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M311SALED4750-S |
| نوع نصب: | نصب به دیوار با براکت، دیواري روکار، سقفي روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه |
| کاربرد: | محیط هاي ورزشي، نورپردازي فضاي آزاد |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 3 |
| دماي رنگ نور: | 5000K - DayLight |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L90 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 75 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 11000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 147 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد: | 55°C |
| حداقل دماي محیطي کارکرد: | -30°C |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M311SALED4750-S**

## اپتيلوكس S - چراغ پروژكتوري اپتيلوكس S

| | |
|---|---|
| بالاست/درايور: | درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| فليكر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | Dimmable (1-10V) |
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 100~277 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي كربنات |
| ويژگی ترمينال: | اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5 |
| قابليت لوپينگ: | دارد |
| ويژگي گلند: | گلند پلي آميدي |
| سايز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومينيومی دايكستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ويژگي بدنه: | طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شيشه سكوريت شده |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | شفاف تخت |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | به ضخامت 5 ميليمتر |
| جنس لنز: | اكريليكي شفاف |
| پخش نور: | نامتقارن |
| جنس نوار آببندي: | سيليكونی |
| ويژگي نوار آببندي: | مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي |
| جنس اتصالات داخلي: | روكش گالوانيزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روكش داكرومت |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| ساير مشخصات و ويژگي ها: | دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك طوسي، وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (كيلوگرم): | 3.8 |
| ابعاد(ميليمتر): | 300x330x85 |
| مقاومت مكانيكي: | IK07 |


اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

**M311SALED4750-S**

## اپتيلوكس S - چراغ پروژكتوري اپتيلوكس S

| | |
|---|---|
| سفارشات خاص (روتين آپشن): | سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming |




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


## M311SALED4750-S

## اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوري اپتیلوکس S

### نمودار فتومتریک

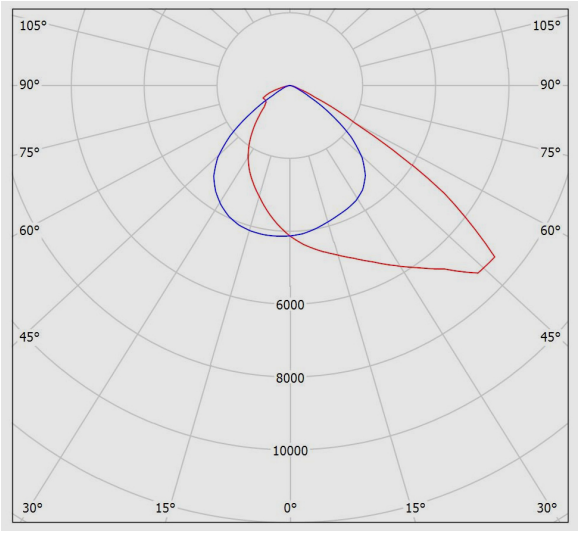


### نقشه فنی

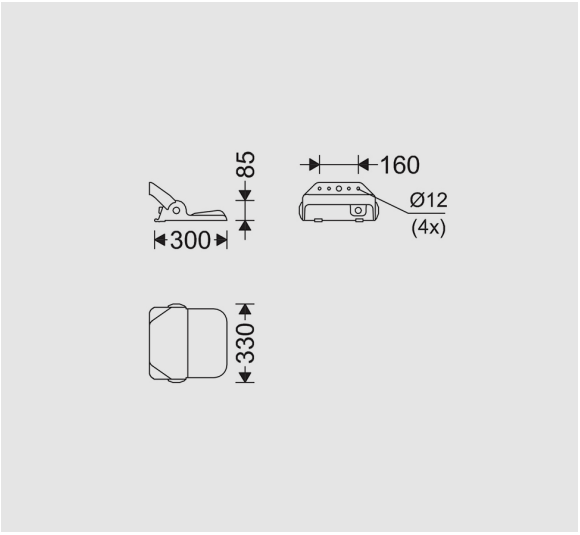




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.