

M311SULED4730-S

چراغ LED معابری (IP66) با توان 75 وات 10500 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ معابری اپتیلوكس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M311SULED4730-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف	نوع نصب:
کاربرد: محیط های ورزشی، خیابانی- معابری، نورپردازی فضای آزاد	
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ / مازول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L80	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
75	توان چراغ (وات):
10500	شار نوری چراغ (لومن):
140	باردهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
30°C-	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراایور الکترونیکی جربان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراایور:


M311SULED4730-S

چراغ LED معابری (IP66) با توان 75 وات 10500 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
100~277 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند پلی آمیدی	ویژگی گلند:
M16	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7043	RAL رنگ بدنه:
طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	ویژگی بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شفاف تخت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
اکریلیکی شفاف	جنس لنز:
معابری	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبیندی:
مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاوم در برابر فشار	ویژگی نوار آبیندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوداگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	سایر مشخصات و ویژگی ها:
3.8	وزن (کیلوگرم):
300x330x85	ابعاد(میلیمتر):
IK07	مقاومت مکانیکی:

چراغ LED معابری (IP66) با توان 75 وات 10500 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومنتریک

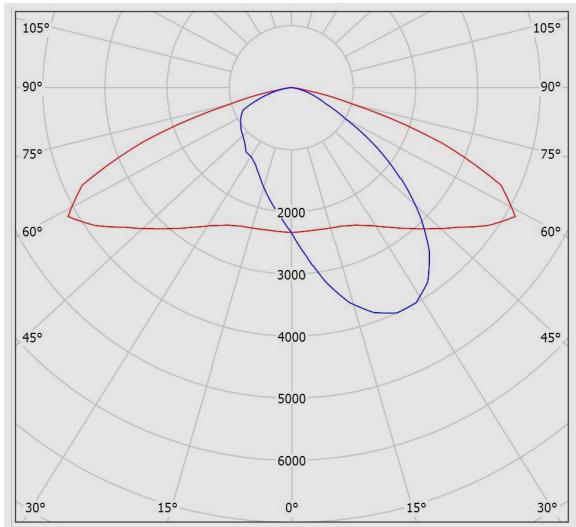

نقشه فنی

