

**چراغ LED معابري (IP66) با توان 75 وات 10500 لومن و دماي رنگ نور 3000 كلوين - طوسي**

**معرفی محصول**

چراغ معابري اپتيلوكس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.


**جدول اطلاعات فنی**

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کد کاتالوگ/ کد محصول:      | M311SULED4730-S                                                                                 |
| نوع نصب:                   | سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار |
| کاربرد:                    | نورپردازی فضای آزاد، محیط های ورزشی، خیابانی- معابري                                            |
| نوع منبع نور:              | LED                                                                                             |
| تعداد لامپ/ ماژول:         | 3                                                                                               |
| دماي رنگ نور:              | 3000K - Warm White                                                                              |
| منبع نور:                  | LED                                                                                             |
| ثبات شار نوري:             | بیش از 100.000 ساعت                                                                             |
| رده بندي ثبات شار نوري:    | L80                                                                                             |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 70                                                                                       |
| توان چراغ (وات):           | 75                                                                                              |
| شار نوري چراغ (لومن):      | 10500                                                                                           |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 140                                                                                             |
| درجه حفاظت:                | IP66                                                                                            |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                                                         |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد:  | +55°C                                                                                           |
| حداقل دماي محیطي کارکرد:   | -30°C                                                                                           |
| بالاست/درایور:             | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9                                            |

## M311SULED4730-S


چراغ LED معابري (IP66) با توان 75 وات 10500 لومن و دماي رنگ نور 3000 كلوين - طوسي

|                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                                                                                         |
| ویژگی بالاست/درايور:                   | Dimmable (1-10V)                                                                                                                                     |
| ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي): | تك كاناله                                                                                                                                            |
| ولتاژ نامي تغذيه:                      | 100~277 VAC±10%                                                                                                                                      |
| فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:               | 50/60 Hz                                                                                                                                             |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولي PVC                                                                                                                                       |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                                                                                                                                  |
| جنس ترمینال :                          | پلي كربنات                                                                                                                                           |
| ویژگی ترمینال:                         | قابليت لوبینگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار                                                                                        |
| قابلیت لوبینگ:                         | دارد                                                                                                                                                 |
| ویژگی گلند:                            | گلند پلي آميدي                                                                                                                                       |
| سایز گلند:                             | M16                                                                                                                                                  |
| جنس بدنه:                              | آلومینیومی دایکستی                                                                                                                                   |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودري الكترواستاتيك                                                                                                                              |
| رنگ بدنه:                              | طوسی                                                                                                                                                 |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL7043                                                                                                                                              |
| ویژگی بدنه:                            | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت                                                                                                              |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:                     | شیشه سکوریت شده                                                                                                                                      |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | شفاف تخت                                                                                                                                             |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   | به ضخامت 5 میلیمتر                                                                                                                                   |
| جنس لنز:                               | اکریلیکی شفاف                                                                                                                                        |
| پخش نور:                               | معابري                                                                                                                                               |
| جنس نوار آبندي:                        | سیلیکونی                                                                                                                                             |
| ویژگی نوار آبندي:                      | حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي، مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا                                                                           |
| جنس اتصالات داخلی:                     | روکش گالوانیزه                                                                                                                                       |
| جنس اتصالات خارجی:                     | روکش داکرومت                                                                                                                                         |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                                                                                                       |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:                | دسته فولادي با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك طوسي، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (کیلوگرم):                         | 3.8                                                                                                                                                  |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 300x330x85                                                                                                                                           |
| مقاومت مکانیکی:                        | IK07                                                                                                                                                 |

M311SULED4730-S

چراغ LED معابری (IP66) با توان 75 وات 10500 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتریک

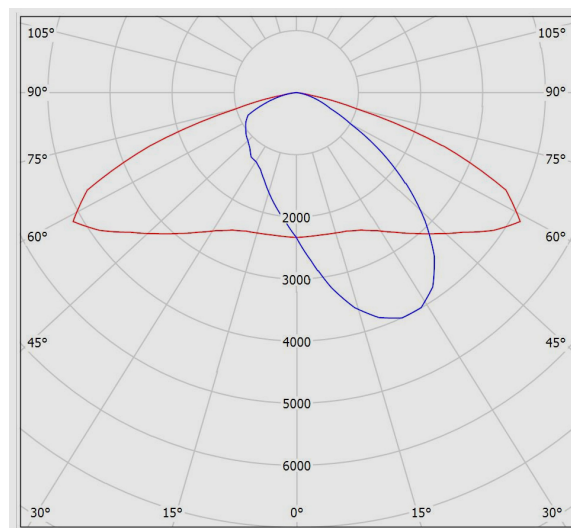

نقشه فنی

