

## M311SULED4750-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار معباري (IP66) با توان 75 وات 11000 لومن و دمایی رنگ نور 5000 کلین - طوسی



### معرفی محصول

چراغ معباري اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



### جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | اپتیلوکس S                                                                          |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M311SULED4750-S                                                                     |
| نوع نصب:                   | نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف |
| کاربرد:                    | نورپردازی فضای آزاد، محیط های ورزشی، خیابانی- معباري                                |
| نوع منبع نور:              | LED                                                                                 |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 3                                                                                   |
| دمای رنگ نور:              | 5000K - DayLight                                                                    |
| منبع نور:                  | LED                                                                                 |
| ثبات شار نوري:             | بیش از 100.000 ساعت                                                                 |
| رده بندی ثبات شار نوري:    | L85                                                                                 |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 70                                                                           |
| توان چراغ (وات):           | 75                                                                                  |
| شار نوري چراغ (لومن):      | 11000                                                                               |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 147                                                                                 |
| درجه حفاظت:                | IP66                                                                                |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                                             |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | 55°C                                                                                |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:   | -30°C                                                                               |

## M311SULED4750-S

اِپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار معابری (IP66) با توان 75 وات 11000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین - طوسی

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

|                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                                                                                         |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Dimmable (1-10V)                                                                                                                                     |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                                                                                                            |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 100~277 VAC±10%                                                                                                                                      |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                                                                                                             |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC                                                                                                                                       |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                                                                                                                                  |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات                                                                                                                                           |
| ویژگی ترمینال:                         | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5                                                                                        |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                                                                                                                 |
| ویژگی گلند:                            | گلند پلی آمیدی                                                                                                                                       |
| سایز گلند:                             | M16                                                                                                                                                  |
| جنس بدنه:                              | آلومینیومی دایکستی                                                                                                                                   |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                                                                              |
| رنگ بدنه:                              | طوسی                                                                                                                                                 |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL7043                                                                                                                                              |
| ویژگی بدنه:                            | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت                                                                                                              |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:                     | شیشه سکوریت شده                                                                                                                                      |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | شفاف تخت                                                                                                                                             |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   | به ضخامت 5 میلیمتر                                                                                                                                   |
| جنس لنز:                               | اکریلیکی شفاف                                                                                                                                        |
| پخش نور:                               | معابری                                                                                                                                               |
| جنس نوار آبندی:                        | سیلیکونی                                                                                                                                             |
| ویژگی نوار آبندی:                      | مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی                                                                           |
| جنس اتصالات داخلی:                     | روکش گالوانیزه                                                                                                                                       |
| جنس اتصالات خارجی:                     | روکش داکرومت                                                                                                                                         |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                                                                                                       |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:                | دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (کیلوگرم):                         | 3.8                                                                                                                                                  |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 300x330x85                                                                                                                                           |
| مقاومت مکانیکی:                        | IK07                                                                                                                                                 |

M311SULED4750-S

اِپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار معابری (IP66) با توان 75 وات 11000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین - طوسی


سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

سفارشات خاص (روتین آپشن):

M311SULED4750-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار معابری (IP66) با توان 75 وات 11000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتریک

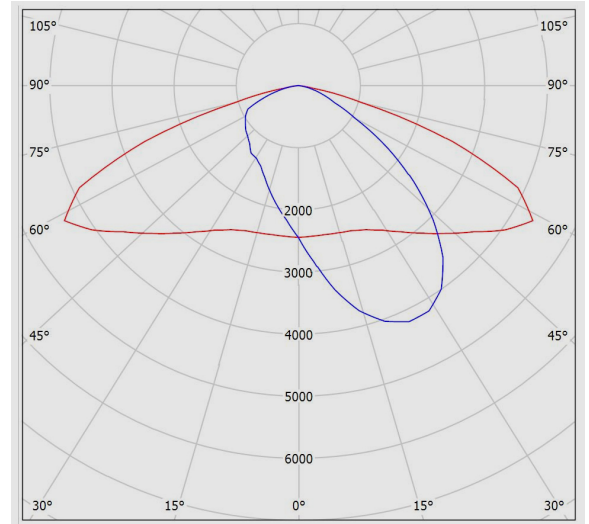

نقشه فنی

