

M311SNLED6740-S

اِپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 15000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اِپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اِپتیلوکس S
کد کاتالوگ / کد محصول:	M311SNLED6740-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	محیط های ورزشی، خیابانی- معابر، نورپردازی فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	100
شار نوری چراغ (لومن):	15000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M311SNLED6740-S

ایپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 15000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

بالاست/درایور:

Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
100~277 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند پلی آمیدی	ویژگی گلند:
M16	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7043	RAL رنگ بدنه:
طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	ویژگی بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شفاف تخت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
اکریلیکی شفاف	جنس لنز:
درجه 25	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار	ویژگی نوار آبندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	سایر مشخصات و ویژگی ها:
4.5	وزن (کیلوگرم):
300x330x85	ابعاد(میلیمتر):
IK07	مقاومت مکانیکی:


M311SNLED6740-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 15000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور
متقارن تیز - طوسی
سفارشات خاص (روتین آپشن): سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M311SNLED6740-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 15000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.9	26.9	26.2	27.1	27.3	25.9	26.8	26.1	27.1	27.3	
	3H	27.1	28.0	27.4	28.2	28.5	27.0	27.9	27.3	28.1	28.4	
	4H	27.5	28.3	27.8	28.6	28.8	27.3	28.2	27.7	28.4	28.7	
	6H	27.6	28.4	28.0	28.7	29.0	27.5	28.3	27.8	28.5	28.8	
	8H	27.6	28.4	28.0	28.7	29.0	27.5	28.2	27.8	28.5	28.8	
4H	12H	27.6	28.3	28.0	28.6	29.0	27.5	28.2	27.8	28.5	28.8	
	2H	26.5	27.4	26.9	27.6	27.9	26.5	27.3	26.8	27.6	27.9	
	3H	27.9	28.6	28.2	28.9	29.2	27.8	28.5	28.1	28.8	29.1	
	4H	28.3	28.9	28.7	29.3	29.6	28.2	28.8	28.6	29.1	29.5	
	6H	28.5	29.0	28.9	29.4	29.8	28.4	28.9	28.8	29.3	29.7	
8H	8H	28.6	29.0	29.0	29.4	29.8	28.4	28.9	28.9	29.3	29.7	
	12H	28.6	29.0	29.0	29.4	29.8	28.4	28.8	28.9	29.2	29.7	
	4H	28.5	28.9	28.9	29.3	29.7	28.4	28.8	28.8	29.2	29.6	
	6H	28.7	29.1	29.2	29.5	30.0	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	
	8H	28.8	29.1	29.3	29.6	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
12H	12H	28.8	29.1	29.3	29.5	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
	4H	28.4	28.9	28.9	29.3	29.7	28.3	28.8	28.8	29.2	29.6	
	6H	28.7	29.1	29.2	29.5	30.0	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	
	8H	28.8	29.1	29.3	29.5	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
	12H	28.8	29.1	29.3	29.5	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
S = 2.0H		+0.7 / -1.1					+0.8 / -1.3					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		11.2					11.1					
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux												

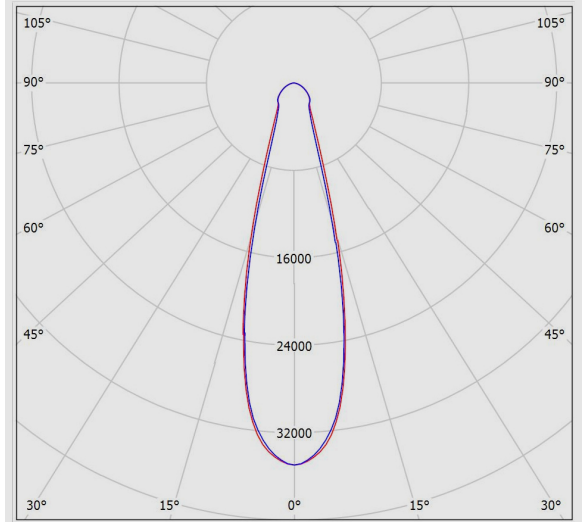

نقشه فنی

