

M311SNLED6750-S

اِپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 15000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اِپتیلوکس S
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M311SNLED6750-S
نوع نصب:	نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار
کاربرد:	محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	100
شار نوری چراغ (لومن):	15000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M311SNLED6750-S

ایتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 15000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

بالاست/دراپور:

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد(میلیمتر):	300x330x85
مقاومت مکانیکی:	IK07


M311SNLED6750-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 15000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور
متقارن تیز - طوسی
سفارشات خاص (روتین آپشن): سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M311SNLED6750-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 15000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.9	26.9	26.2	27.1	27.3	25.9	26.8	26.1	27.1	27.3	
	3H	27.1	28.0	27.4	28.2	28.5	27.0	27.9	27.3	28.1	28.4	
	4H	27.5	28.3	27.8	28.6	28.8	27.3	28.2	27.7	28.4	28.7	
	6H	27.6	28.4	28.0	28.7	29.0	27.5	28.3	27.8	28.5	28.8	
	8H	27.6	28.4	28.0	28.7	29.0	27.5	28.2	27.8	28.5	28.8	
4H	12H	27.6	28.3	28.0	28.6	29.0	27.5	28.2	27.8	28.5	28.8	
	2H	26.5	27.4	26.9	27.6	27.9	26.5	27.3	26.8	27.6	27.9	
	3H	27.9	28.6	28.2	28.9	29.2	27.8	28.5	28.1	28.8	29.1	
	4H	28.3	28.9	28.7	29.3	29.6	28.2	28.8	28.6	29.1	29.5	
	6H	28.5	29.0	28.9	29.4	29.8	28.4	28.9	28.8	29.3	29.7	
8H	12H	28.6	29.0	29.0	29.4	29.8	28.4	28.9	28.9	29.3	29.7	
	2H	28.6	29.0	29.0	29.4	29.8	28.4	28.8	28.9	29.2	29.7	
	4H	28.5	28.9	28.9	29.3	29.7	28.4	28.8	28.8	29.2	29.6	
	6H	28.7	29.1	29.2	29.5	30.0	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	
	8H	28.8	29.1	29.3	29.6	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
12H	12H	28.8	29.1	29.3	29.5	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
	4H	28.4	28.9	28.9	29.3	29.7	28.3	28.8	28.8	29.2	29.6	
	6H	28.7	29.1	29.2	29.5	30.0	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	
	8H	28.8	29.1	29.3	29.5	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
	12H	28.8	29.1	29.3	29.5	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
S = 2.0H		+0.7 / -1.1					+0.8 / -1.3					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		11.2					11.1					
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux												

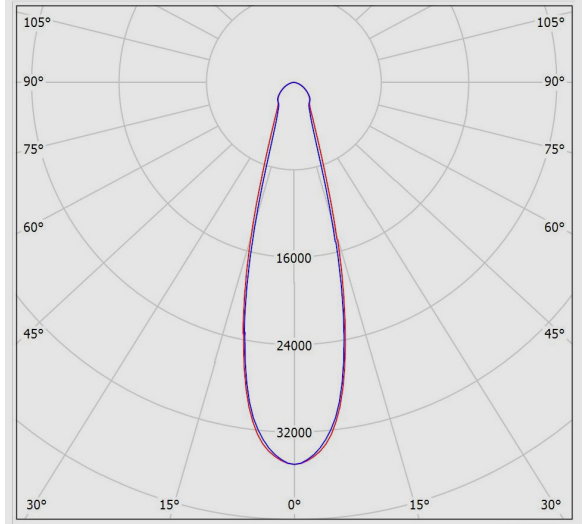

نقشه فنی

