

**اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S**

**معرفی محصول**


چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

**جدول اطلاعات فنی**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| نام چراغ:                  | اپتیلوکس S  |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M211SALED4730-S   |
| نوع نصب:                   | نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف |
| کاربرد:                    | نورپردازی فضای آزاد، محیط‌های ورزشی، خیابانی- معابر   |
| نوع منبع نور:              | LED   |
| تعداد لامپ/ ماژول:         | 2   |
| دمای رنگ نور:              | 3000K - Warm White  |
| منبع نور:                  | LED   |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 100.000 ساعت   |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L80   |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 70   |
| توان چراغ (وات):           | 75  |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 9200  |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 123   |
| درجه حفاظت:                | IP66  |
| کلاس عایقی:                | Class I   |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | 55°C  |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:   | -30°C   |

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S


بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| فلیکر:                        | Flicker Free   |
| ویژگی بالاست/درایور:          | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable 1-10V)   |
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 100~277 VAC  |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz   |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC   |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5  |
| جنس ترمینال:                  | پلی کربنات   |
| ویژگی ترمینال:                | سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ  |
| قابلیت لوپینگ:                | دارد   |
| ویژگی گلند:                   | گلند پلی آمیدی   |
| سایز گلند:                    | M16  |
| جنس بدنه:                     | آلومینیومی دایکستی   |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک  |
| رنگ بدنه:                     | طوسی   |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL7043  |
| ویژگی بدنه:                   | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت  |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:            | شیشه سکوریت شده  |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:            | شفاف تخت   |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:          | به ضخامت 5 میلیمتر   |
| جنس لنز:                      | اکریلیکی شفاف  |
| بخش نور:                      | نامتقارن   |
| جنس نوار آبندی:               | سیلیکونی   |
| ویژگی نوار آبندی:             | مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی   |
| جنس اتصالات داخلی:            | روکش گالوانیزه   |
| جنس اتصالات خارجی:            | روکش داکرومت   |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کاردن   |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:       | دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (کیلوگرم):                | 3.6  |
| ابعاد (میلیمتر):              | 300x330x85   |
| مقاومت مکانیکی:               | IK07   |

M211SALED4730-S

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S

نمودار فتومتریک

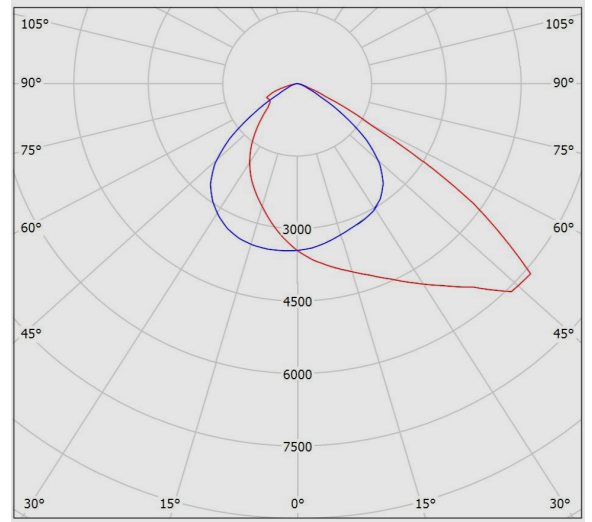

نقشه فنی

