

M211SNLED6730-S

اِپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 12500 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اِپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اِپتیلوکس S
کد کاتالوگ / کد محصول:	M211SNLED6730-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	نورپردازی فضاي آزاد، محیط های ورزشي، خیابانی- معابري
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	100
شار نوري چراغ (لومن):	12500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطي کارکرد:	-30°C

M211SNLED6730-S

اِپتِلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 12500 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی


بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable 1-10V)
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه با فواصل 5 درجه و ضامن مربوطه
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد(میلیمتر):	300x330x85
مقاومت مکانیکی:	IK07

M211SNLED6730-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 12500 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی
 نمودار فتومتریکی

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	25.3	26.3	25.6	26.5	26.7	25.2	26.2	25.5	26.4	26.6	
	3H	26.5	27.4	26.8	27.6	27.8	26.4	27.2	26.7	27.5	27.7	
	4H	26.8	27.7	27.1	27.9	28.2	26.7	27.5	27.0	27.8	28.1	
	6H	27.0	27.8	27.3	28.0	28.3	26.9	27.6	27.2	27.9	28.2	
	8H	27.0	27.7	27.3	28.0	28.3	26.9	27.6	27.2	27.9	28.2	
	12H	27.0	27.7	27.3	28.0	28.3	26.8	27.5	27.2	27.9	28.2	
4H	2H	25.9	26.7	26.2	27.0	27.3	25.9	26.7	26.2	26.9	27.2	
	3H	27.2	27.9	27.6	28.2	28.6	27.1	27.8	27.5	28.1	28.5	
	4H	27.7	28.3	28.1	28.6	29.0	27.6	28.2	27.9	28.5	28.9	
	6H	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2	27.8	28.3	28.2	28.7	29.1	
	8H	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2	27.8	28.3	28.2	28.7	29.1	
	12H	27.9	28.3	28.4	28.7	29.2	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0	
8H	4H	27.8	28.3	28.2	28.7	29.1	27.7	28.2	28.1	28.6	29.0	
	6H	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4	28.0	28.4	28.5	28.8	29.2	
	8H	28.2	28.5	28.6	28.9	29.4	28.0	28.4	28.5	28.8	29.3	
	12H	28.2	28.4	28.7	28.9	29.4	28.0	28.3	28.5	28.8	29.3	
	4H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.1	28.1	28.5	29.0	
	6H	28.1	28.4	28.6	28.9	29.3	28.0	28.3	28.5	28.8	29.2	
12H	8H	28.1	28.4	28.7	28.9	29.4	28.1	28.3	28.5	28.8	29.2	
	8H	28.2	28.4	28.7	28.9	29.4	28.1	28.3	28.5	28.8	29.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2						
S = 1.5H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7						
S = 2.0H	+0.7 / -1.1					+0.8 / -1.3						
Standard table	BK04					BK04						
Correction Summand	10.6					10.5						
Corrected Glare Indices referring to 12500lm Total Luminous Flux												

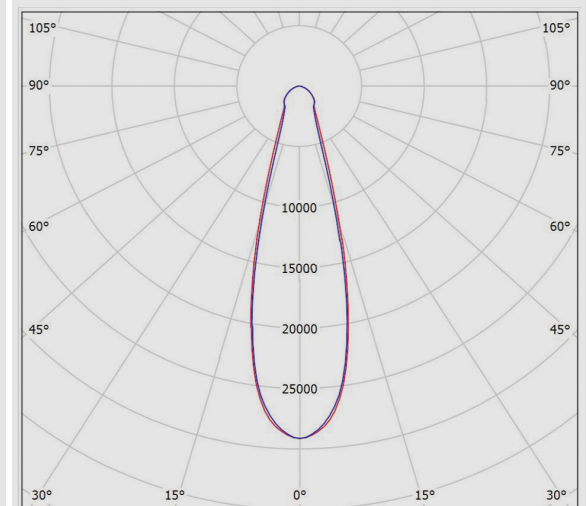

نقشه فنی

