

M211SNLED6750-S

اِپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 13000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اِپتیلوکس S
کد کاتالوگ / کد محصول:	M211SNLED6750-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف
کاربرد:	محیط های ورزشی، خیابانی- معابری، نورپردازی فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	100
شار نوری چراغ (لومن):	13000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M211SNLED6750-S

اِپتِلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 13000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی


بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربنات شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه با فواصل 5 درجه و ضامن مربوطه
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد (میلیمتر):	300x330x85
مقاومت مکانیکی:	IK07

M211SNLED6750-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 13000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور
 متقارن تیز - طوسی
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.4	26.4	25.7	26.6	26.8	25.4	26.3	25.6	26.6	26.8	
	3H	26.6	27.5	26.9	27.7	28.0	26.5	27.4	26.8	27.6	27.9	
	4H	27.0	27.8	27.3	28.1	28.3	26.8	27.7	27.2	27.9	28.2	
	6H	27.1	27.9	27.5	28.2	28.5	27.0	27.8	27.3	28.0	28.3	
	8H	27.1	27.9	27.5	28.2	28.5	27.0	27.7	27.3	28.0	28.3	
	12H	27.1	27.8	27.5	28.1	28.5	27.0	27.7	27.3	28.0	28.3	
4H	2H	26.0	26.9	26.4	27.1	27.4	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4	
	3H	27.4	28.1	27.7	28.4	28.7	27.3	28.0	27.6	28.3	28.6	
	4H	27.8	28.4	28.2	28.8	29.1	27.7	28.3	28.1	28.6	29.0	
	6H	28.0	28.6	28.4	28.9	29.3	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2	
	8H	28.1	28.5	28.5	28.9	29.3	27.9	28.4	28.4	28.8	29.2	
	12H	28.1	28.5	28.5	28.9	29.3	27.9	28.3	28.4	28.8	29.2	
8H	4H	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	27.9	28.3	28.3	28.7	29.1	
	6H	28.2	28.6	28.7	29.0	29.5	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4	
	8H	28.3	28.6	28.8	29.1	29.5	28.2	28.5	28.7	29.0	29.4	
	12H	28.3	28.6	28.8	29.0	29.5	28.2	28.5	28.7	28.9	29.4	
	4H	27.9	28.4	28.4	28.8	29.2	27.8	28.3	28.3	28.7	29.1	
	6H	28.2	28.6	28.7	29.0	29.5	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4	
12H	8H	28.3	28.6	28.8	29.0	29.5	28.2	28.5	28.7	28.9	29.4	
	12H	28.3	28.6	28.8	29.0	29.5	28.2	28.5	28.7	28.9	29.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
S = 2.0H		+0.7 / -1.1					+0.8 / -1.3					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		10.7					10.6					
Corrected Glare Indices referring to 13000lm Total Luminous Flux												

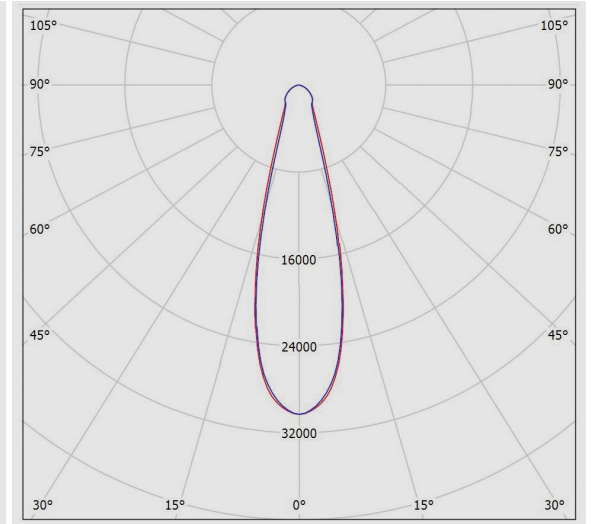

نقشه فنی

