

## M211SALED6730-S

اِپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 12500 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی



### معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اِپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | اِپتیلوکس S                                                                                     |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M211SALED6730-S                                                                                 |
| نوع نصب:                   | سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار |
| کاربرد:                    | نورپردازی فضای آزاد، محیط های ورزشی، خیابانی- معابر                                             |
| نوع منبع نور:              | LED                                                                                             |
| تعداد لامپ/ ماژول:         | 4                                                                                               |
| دمای رنگ نور:              | 3000K - Warm White                                                                              |
| منبع نور:                  | LED                                                                                             |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 100.000 ساعت                                                                             |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L80                                                                                             |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 70                                                                                       |
| توان چراغ (وات):           | 100                                                                                             |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 12500                                                                                           |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 125                                                                                             |
| درجه حفاظت:                | IP66                                                                                            |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                                                         |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | 55°C                                                                                            |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:   | -30°C                                                                                           |


**اِپتِلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 12500 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی**

بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| فلیکر:                        | Flicker Free                                                               |
| ویژگی بالاست/دراپور:          | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)                               |
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 100~277 VAC                                                                |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz                                                                   |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC                                                             |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                                                                        |
| جنس ترمینال:                  | پلی کربنات                                                                 |
| ویژگی ترمینال:                | قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5                                            |
| قابلیت لوبینگ:                | دارد                                                                       |
| ویژگی گلند:                   | گلند پلی آمیدی                                                             |
| سایز گلند:                    | M16                                                                        |
| جنس بدنه:                     | آلومینیومی دایکستی                                                         |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                    |
| رنگ بدنه:                     | طوسی                                                                       |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL7043                                                                    |
| ویژگی بدنه:                   | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت                                    |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:            | شیشه سکوریت شده                                                            |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:            | شفاف تخت                                                                   |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:          | به ضخامت 5 میلیمتر                                                         |
| جنس لنز:                      | پلی کربناتی شفاف                                                           |
| پخش نور:                      | نامتقارن                                                                   |
| جنس نوار آبندی:               | سیلیکونی                                                                   |
| ویژگی نوار آبندی:             | مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی |
| جنس اتصالات داخلی:            | روکش گالوانیزه                                                             |
| جنس اتصالات خارجی:            | روکش داکرومت                                                               |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                                             |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:       | اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه با فواصل 5 درجه و ضامن مربوطه                |
| وزن (کیلوگرم):                | 4.5                                                                        |
| ابعاد (میلیمتر):              | 300x330x85                                                                 |
| مقاومت مکانیکی:               | IK07                                                                       |

M211SALED6730-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 100 وات 12500 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی  
 نمودار فتومتری

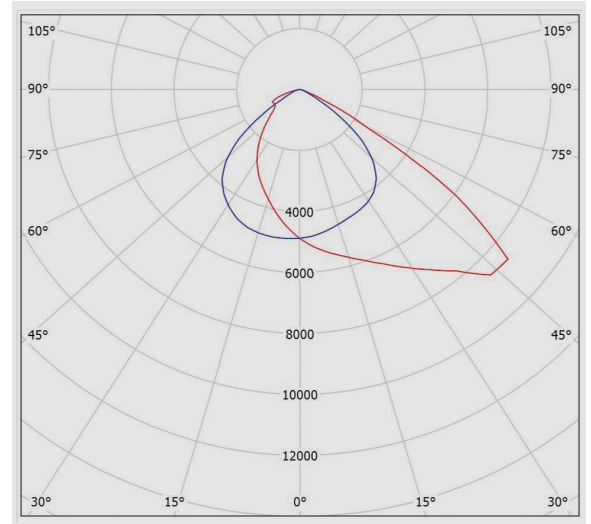

نقشه فنی

