M319ED12NLED1AMB-BL

اینترالوکس - چراغ دفني اینترالوکس قطر 12





معرفی محصول

چراغ دفني اینترالوکس با طراحي مدرن و زیبا برای نورپردازی نماي ساختمان‌ها و اشیاء در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. طراحي زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روي چراغ، لنزهايي با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینترالوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M319ED12NLED1AMB-BL
نوع نصب:	دفني
کاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	Amber
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	-
توان چراغ (وات):	7
شار نوري چراغ (لومن):	350
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	50
درجه حفاظت:	IP67
کلاس عایقی:	Class I
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M319ED12NLED1AMB-BL

اينترالوكس - چراغ دفني اينترالوكس قطر 12

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و كابل:	كابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.75
جنس بدنه:	آلومينيوم دايكستي با رينگ استنلس‌استيل
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	-
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه سكوريت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
ويژگي نوار آببندي:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي
جنس محفظه نصب:	پلي كربنات
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.75
ابعاد(ميليمتر):	Ø120x120
مقاومت مكانيكي:	IK08

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M319ED12NLED1AMB-BL

اینترالوکس - چراغ دفني اینترالوکس قطر 12

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	7.3	7.9	7.5	8.1	8.3	7.3	7.9	7.5	8.1	8.3
	3H	7.4	8.0	7.7	8.3	8.5	7.4	8.0	7.7	8.3	8.5
	4H	7.4	8.0	7.7	8.3	8.5	7.4	8.0	7.7	8.3	8.5
	6H	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6
	8H	7.6	8.1	7.9	8.4	8.7	7.6	8.1	7.9	8.4	8.7
	12H	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9
4H	2H	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5
	3H	7.6	8.0	7.9	8.3	8.7	7.6	8.0	7.9	8.3	8.7
	4H	7.6	8.0	8.0	8.4	8.7	7.6	8.0	8.0	8.4	8.7
	6H	7.8	8.1	8.2	8.5	8.9	7.8	8.1	8.2	8.5	8.9
	8H	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1
	12H	8.3	8.5	8.7	8.9	9.3	8.3	8.5	8.7	8.9	9.3
8H	4H	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7
	6H	7.9	8.1	8.3	8.5	9.0	7.9	8.1	8.3	8.5	9.0
	8H	8.2	8.4	8.6	8.8	9.3	8.2	8.4	8.6	8.8	9.3
	12H	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7
12H	4H	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7
	6H	7.9	8.1	8.4	8.6	9.0	7.9	8.1	8.4	8.6	9.0
	8H	8.3	8.4	8.7	8.9	9.4	8.3	8.4	8.7	8.9	9.4


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+1.6 / -1.3	+1.6 / -1.3
S = 1.5H	+3.3 / -2.2	+3.3 / -2.2
S = 2.0H	+5.0 / -3.4	+5.0 / -3.4
Standard table	BK02	BK02
Correction Summand	-9.8	-9.8

Corrected Glare Indices referring to 350lm Total Luminous Flux

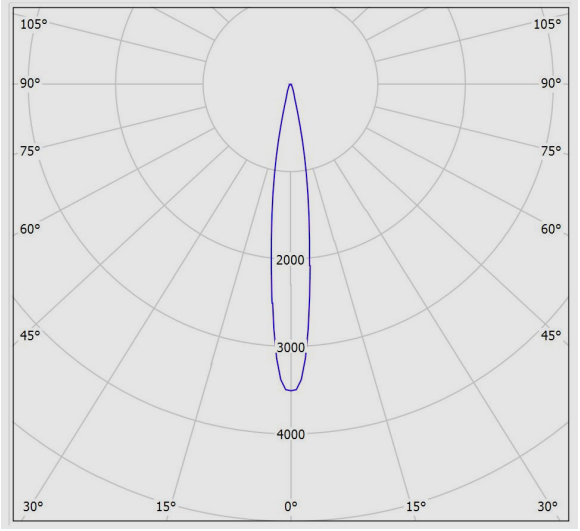

نقشه فنی

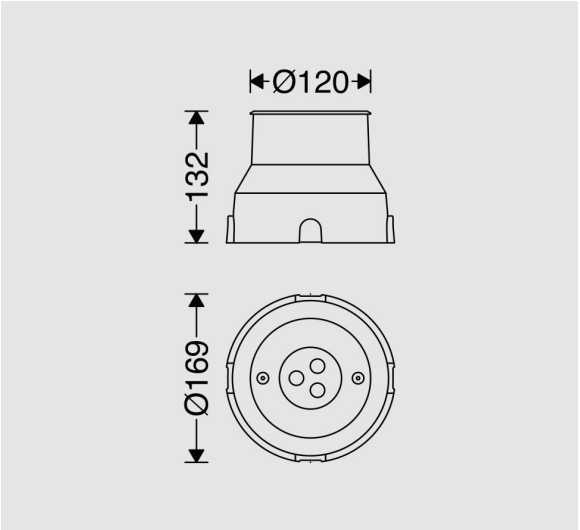

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.