

اینترالوکس - چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 7 وات 400 لومن به قطر 12 سانتی متر با دمای رنگ نور Amber و لنز M - مشکی



معرفی محصول

چراغ دفنی اینترالوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمایی ساختمانها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روی چراغ، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینترالوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M319ED12MLED1AMB-BL
نوع نصب:	دفنی
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	Amber
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	-
توان چراغ (وات):	7
شار نوری چراغ (لومن):	400
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	57
درجه حفاظت:	IP67
کلاس عایقی:	Class I
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-20°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M319ED12MLED1AMB-BL

اینترالوکس - چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 7 وات 400 لومن به قطر 12 سانتی متر با دمای رنگ نور Amber و لنز M - مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%, 176~280 VDC	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)	جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75	جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با رینگ استنلس استیل
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	مشکی
رنگ بدنه:	-	جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
جنس دیفیوزر / شیشه:	شفاف	طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
پخش نور:	درجه 35	ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	جنس محفظه نصب:	پلی کربنات
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه	جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	وزن (کیلوگرم):	0.75
ابعاد (میلیمتر):	Ø120x120	مقاومت مکانیکی:	IK08

M319ED12MLED1AMB-BL

اینترا لوکس - چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 7 وات 400 لومن به قطر 12 سانتی متر با دمای رنگ نور Amber و لنز M - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.0	11.7	11.2	11.9	12.1	11.3	12.0	11.6	12.2	12.4	
	3H	11.0	11.6	11.3	11.9	12.1	11.3	12.0	11.6	12.2	12.4	
	4H	11.0	11.6	11.3	11.8	12.1	11.3	11.9	11.6	12.2	12.4	
	6H	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1	11.3	11.9	11.6	12.1	12.4	
	8H	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1	11.3	11.9	11.7	12.1	12.4	
	12H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	
4H	2H	10.9	11.5	11.2	11.7	12.0	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3	
	3H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4	
	4H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	11.3	11.7	11.7	12.0	12.4	
	6H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	11.3	11.7	11.7	12.0	12.4	
	8H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5	
	12H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5	
8H	4H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3	
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.4	
	8H	11.0	11.2	11.5	11.7	12.1	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5	
	12H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	11.4	11.6	11.9	12.0	12.5	
	4H	10.8	11.1	11.3	11.5	11.9	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3	
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4	
12H	8H	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	11.4	11.5	11.8	12.0	12.5	
	12H	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	11.4	11.5	11.8	12.0	12.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+3.6 / -3.8					+3.6 / -3.6					
S = 1.5H		+6.1 / -4.9					+6.1 / -4.5					
S = 2.0H		+8.0 / -5.8					+8.0 / -5.7					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-7.0					-6.7					
Corrected Glare Indices referring to 400lm Total Luminous Flux												

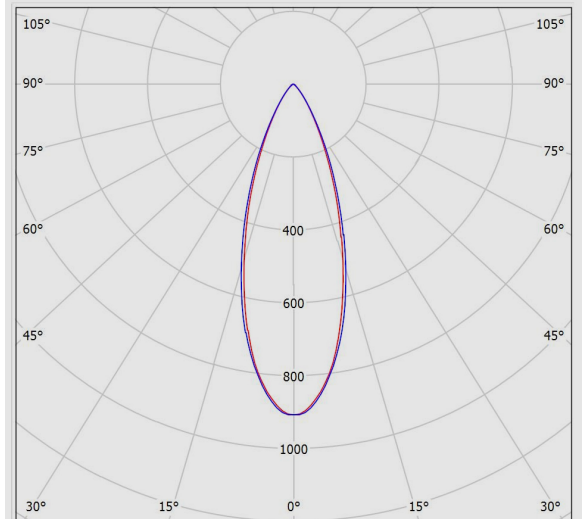

نقشه فنی

