M319ED12MLED1AMB-BL

اینترالوکس - چراغ دفني اینترالوکس قطر 12





معرفی محصول

چراغ دفني اینترالوکس با طراحي مدرن و زیبا برای نورپردازی نماي ساختمان‌ها و اشیاء در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. طراحي زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روي چراغ، لنزهايي با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینترالوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M319ED12MLED1AMB-BL
نوع نصب:	دفني
کاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	Amber
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	-
توان چراغ (وات):	7
شار نوري چراغ (لومن):	400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	57
درجه حفاظت:	IP67
کلاس عایقی:	Class I
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M319ED12MLED1AMB-BL

اینترالوکس - چراغ دفني اینترالوکس قطر 12

ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستي با رینگ استنلس‌استیل
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 35
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي
جنس محفظه نصب:	پلي کربنات
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	استنلس استیل
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.75
ابعاد(میلیمتر):	Ø120x120
مقاومت مکانیکي:	IK08

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M319ED12MLED1AMB-BL

اینترالوکس - چراغ دفني اینترالوکس قطر 12

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11.0	11.7	11.2	11.9	12.1	11.3	12.0	11.6	12.2	12.4
	3H	11.0	11.6	11.3	11.9	12.1	11.3	12.0	11.6	12.2	12.4
	4H	11.0	11.6	11.3	11.8	12.1	11.3	11.9	11.6	12.2	12.4
	6H	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1	11.3	11.9	11.6	12.1	12.4
	8H	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1	11.3	11.9	11.7	12.1	12.4
	12H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4
4H	2H	10.9	11.5	11.2	11.7	12.0	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3
	3H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4
	4H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	11.3	11.7	11.7	12.0	12.4
	6H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	11.3	11.7	11.7	12.0	12.4
	8H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5
	12H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5
8H	4H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.4
	8H	11.0	11.2	11.5	11.7	12.1	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5
	12H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	11.4	11.6	11.9	12.0	12.5
12H	4H	10.8	11.1	11.3	11.5	11.9	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4
	8H	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	11.4	11.5	11.8	12.0	12.5


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+3.6 / -3.8	+3.6 / -3.6
S = 1.5H	+6.1 / -4.9	+6.1 / -4.5
S = 2.0H	+8.0 / -5.8	+8.0 / -5.7
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	-7.0	-6.7

Corrected Glare Indices referring to 400lm Total Luminous Flux

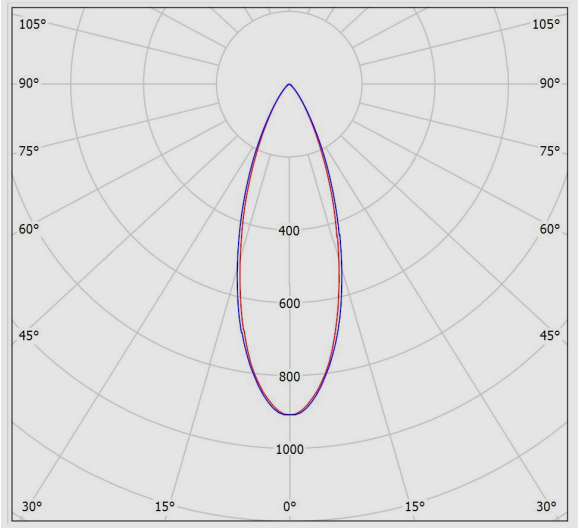

نقشه فنی

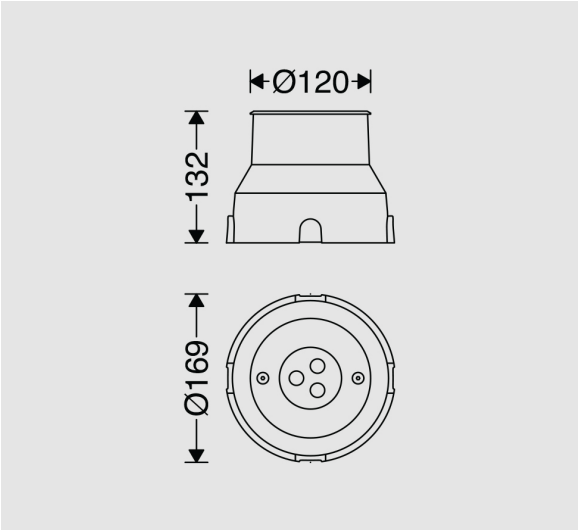

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.