

M485SN24LED2830-A

لیدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 14 وات، 1600 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N به طول 24 سانتی متر - آنودایز



معرفی محصول

چراغ پیوسته روکار لیدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمانها، پل ها و ... در فضای آزاد عرضه می گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لیدیلاین
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M485SN24LED2830-A
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	1600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M485SN24LED2830-A

لدیلاين - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 14 وات، 1600 لومن دماي رنگ نور 3000 کلوین و لنز N به طول 24 سانتی متر - آنودایز


ویژگی بالاست/درايور: Non-dimmable

ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت تروواپیرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 14
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد (میلیمتر):	240x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485SN24LED2830-A

لیدلاین - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 14 وات، 1600 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N به طول 24 سانتی متر -
 آنودایز
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.7	2.4	1.9	2.5	2.7	4.0	4.7	4.3	4.9	5.1	
	3H	2.1	2.7	2.4	3.0	3.2	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9	
	4H	2.3	2.9	2.6	3.1	3.4	5.1	5.7	5.4	5.9	6.2	
	6H	2.5	3.1	2.8	3.3	3.6	5.7	6.2	6.0	6.5	6.8	
	8H	2.7	3.2	3.0	3.5	3.8	6.1	6.6	6.4	6.9	7.2	
4H	12H	2.9	3.3	3.2	3.6	3.9	6.5	7.0	6.9	7.3	7.6	
	2H	2.1	2.7	2.4	2.9	3.2	4.2	4.7	4.5	5.0	5.2	
	3H	2.6	3.1	3.0	3.4	3.7	5.0	5.4	5.3	5.7	6.0	
	4H	2.9	3.3	3.2	3.6	4.0	5.4	5.8	5.8	6.1	6.5	
	6H	3.2	3.6	3.6	3.9	4.3	6.1	6.4	6.5	6.8	7.2	
8H	8H	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	6.6	6.9	7.0	7.2	7.6	
	12H	3.7	4.0	4.2	4.4	4.8	7.2	7.4	7.6	7.8	8.2	
	4H	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1	5.4	5.7	5.8	6.1	6.5	
	6H	3.5	3.8	4.0	4.2	4.6	6.2	6.4	6.6	6.9	7.3	
	8H	3.9	4.1	4.4	4.5	5.0	6.8	7.0	7.2	7.4	7.9	
12H	12H	4.3	4.4	4.8	4.9	5.4	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6	
	4H	3.1	3.3	3.5	3.7	4.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5	
	6H	3.6	3.8	4.1	4.3	4.7	6.2	6.4	6.7	6.8	7.3	
	8H	4.0	4.2	4.5	4.7	5.2	6.8	7.0	7.3	7.4	7.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.7 / -0.8					+1.2 / -0.8					
S = 2.0H		+1.4 / -1.9					+2.4 / -1.9					
Standard table		BK03					---					
Correction												
Summand		-14.2					---					
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux												

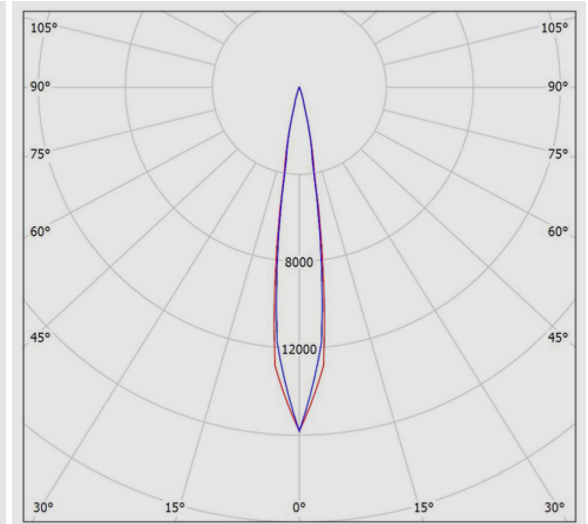

نقشه فنی

