

M485SV24LED2830-A

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 14 وات، 1500 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 24 سانتی متر - آنودایز



معرفی محصول

چراغ پیوسته روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمانها، پل ها و ... در فضای آزاد عرضه می گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M485SV24LED2830-A
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به کف، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	1500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M485SV24LED2830-A

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 14 وات، 1500 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 24 سانتی متر - آنودایز


ویژگی بالاست/دراپور: Non-dimmable

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت تروواپرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور Oval با لنز
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد (میلیمتر):	240x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485SV24LED2830-A

لدیلاين - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 14 وات، 1500 لومن دماي رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 24 سانتی متر - آنودایز
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.5	2.2	1.8	2.4	2.6	3.0	3.7	3.3	3.9	4.1	
	3H	2.5	3.1	2.8	3.4	3.6	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6	
	4H	3.1	3.7	3.4	3.9	4.2	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	
	6H	3.5	4.0	3.8	4.3	4.6	6.2	6.7	6.5	7.0	7.3	
	8H	3.7	4.2	4.0	4.5	4.8	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5	
4H	12H	3.8	4.3	4.1	4.6	4.9	6.7	7.2	7.1	7.5	7.8	
	2H	1.7	2.3	2.0	2.5	2.8	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1	
	3H	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9	
	4H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	6.0	6.5	6.4	6.8	7.1	
	6H	4.2	4.6	4.6	4.9	5.3	6.7	7.1	7.1	7.4	7.8	
8H	8H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	7.0	7.3	7.4	7.7	8.1	
	12H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5	
	4H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	6.2	6.5	6.6	6.8	7.2	
	6H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0	
	8H	4.8	5.0	5.3	5.5	5.9	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3	
12H	12H	5.1	5.2	5.5	5.7	6.2	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8	
	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	6.1	6.4	6.6	6.8	7.2	
	6H	4.6	4.8	5.1	5.3	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0	
	8H	4.9	5.1	5.4	5.5	6.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+8.8 / -7.7					+1.3 / -1.3					
S = 2.0H		+10.8 / -8.4					+2.4 / -2.0					
Standard table		BK00					BK05					
Correction Summand		-7.2					-10.3					
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux												

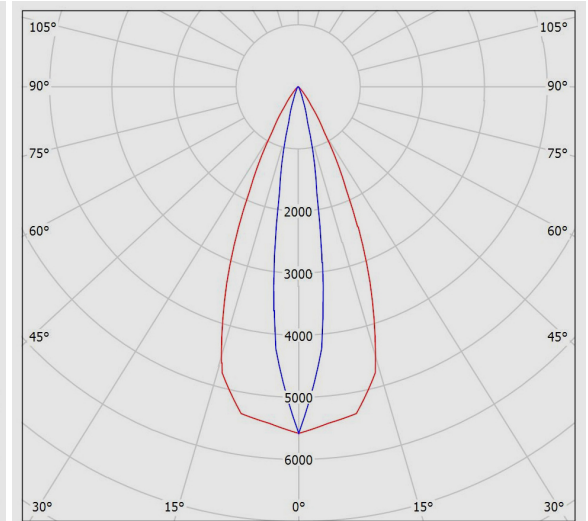

نقشه فنی

