
M485SV24LED2830-A

لديلاين - چراغ وال واشر سيستمي لديلاين روكار طول 24





معرفی محصول

چراغ پيوسته روكار لديلاين با طراحي مدرن و زيبا براى نورپردازى نماي ساختمان‌ها، پل ها و ... در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. بدنه مستحكم، لنزهايي با تنوع پخش نور تيز يا بيضوي و درجه حفاظت (IP66) از ويژگی‌های اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديلاين
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M485SV24LED2830-A
نوع نصب:	سقفي روكار، نصب به كف، نصب به ديوار با براكت، ديواري روكار
كاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوري چراغ (لومن):	1500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+50°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازى نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازى نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M485SV24LED2830-A

لديلاين - چراغ وال واشر سيستمي لديلاين روكار طول 24

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	سه خانه سايز 2.5
ويژگي سوكت و پلاگ:	سه خانه سايز 2.5
قابليت تروواير‌ينگ:	3*1.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	آنودايز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليمتر
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
ويژگي لنز:	پخش نور Oval با لنز
پخش نور:	درجه 15*43
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.9
ابعاد(ميليمتر):	240x60x80
مقاومت مكانيكي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M485SV24LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر سیستمي لدیلاین روکار طول 24


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	1.5	2.2	1.8	2.4	2.6	3.0	3.7	3.3	3.9	4.1
	3H	2.5	3.1	2.8	3.4	3.6	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6
	4H	3.1	3.7	3.4	3.9	4.2	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7
	6H	3.5	4.0	3.8	4.3	4.6	6.2	6.7	6.5	7.0	7.3
	8H	3.7	4.2	4.0	4.5	4.8	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5
	12H	3.8	4.3	4.1	4.6	4.9	6.7	7.2	7.1	7.5	7.8
4H	2H	1.7	2.3	2.0	2.5	2.8	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1
	3H	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9
	4H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	6.0	6.5	6.4	6.8	7.1
	6H	4.2	4.6	4.6	4.9	5.3	6.7	7.1	7.1	7.4	7.8
	8H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	7.0	7.3	7.4	7.7	8.1
	12H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5
8H	4H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	6.2	6.5	6.6	6.8	7.2
	6H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0
	8H	4.8	5.0	5.3	5.5	5.9	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3
	12H	5.1	5.2	5.5	5.7	6.2	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8
12H	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	6.1	6.4	6.6	6.8	7.2
	6H	4.6	4.8	5.1	5.3	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0
	8H	4.9	5.1	5.4	5.5	6.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.6				
S = 1.5H		+8.8 / -7.7					+1.3 / -1.3				
S = 2.0H		+10.8 / -8.4					+2.4 / -2.0				
Standard table		BK00					BK05				
Correction Summand		-7.2					-10.3				
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux											

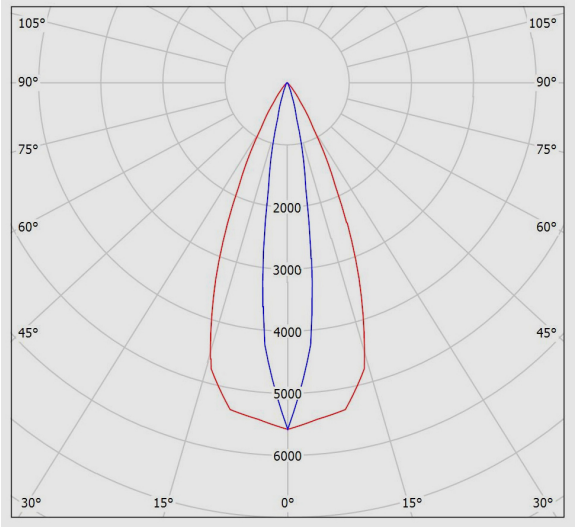

نقشه فنی

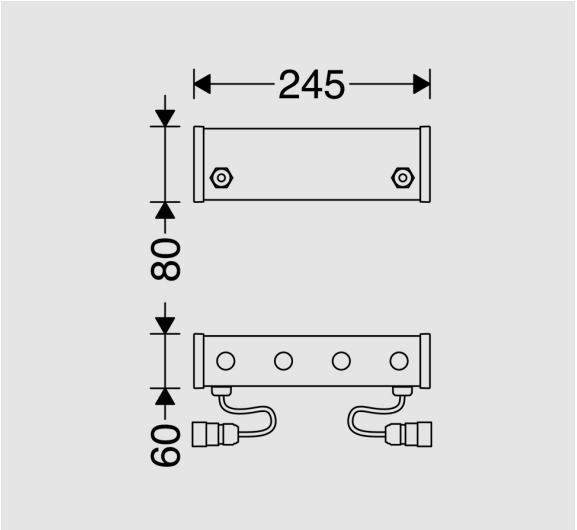

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.