


لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24



معرفی محصول

چراغ روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M485N24LED2830-A
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب به کف، سقفی روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	1600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M485N24LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24


ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت تروواپیرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 14
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد(میلیمتر):	240x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485N24LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	1.7	2.4	1.9	2.5	2.7	4.0	4.7	4.3	4.9	5.1
	3H	2.1	2.7	2.4	3.0	3.2	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9
	4H	2.3	2.9	2.6	3.1	3.4	5.1	5.7	5.4	5.9	6.2
	6H	2.5	3.1	2.8	3.3	3.6	5.7	6.2	6.0	6.5	6.8
	8H	2.7	3.2	3.0	3.5	3.8	6.1	6.6	6.4	6.9	7.2
4H	12H	2.9	3.3	3.2	3.6	3.9	6.5	7.0	6.9	7.3	7.6
	2H	2.1	2.7	2.4	2.9	3.2	4.2	4.7	4.5	5.0	5.2
	3H	2.6	3.1	3.0	3.4	3.7	5.0	5.4	5.3	5.7	6.0
	4H	2.9	3.3	3.2	3.6	4.0	5.4	5.8	5.8	6.1	6.5
	6H	3.2	3.6	3.6	3.9	4.3	6.1	6.4	6.5	6.8	7.2
8H	8H	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	6.6	6.9	7.0	7.2	7.6
	12H	3.7	4.0	4.2	4.4	4.8	7.2	7.4	7.6	7.8	8.2
	4H	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1	5.4	5.7	5.8	6.1	6.5
	6H	3.5	3.8	4.0	4.2	4.6	6.2	6.4	6.6	6.9	7.3
	8H	3.9	4.1	4.4	4.5	5.0	6.8	7.0	7.2	7.4	7.9
12H	12H	4.3	4.4	4.8	4.9	5.4	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6
	4H	3.1	3.3	3.5	3.7	4.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5
	6H	3.6	3.8	4.1	4.3	4.7	6.2	6.4	6.7	6.8	7.3
	8H	4.0	4.2	4.5	4.7	5.2	6.8	7.0	7.3	7.4	7.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 1.5H		+0.7 / -0.8					+1.2 / -0.8				
S = 2.0H		+1.4 / -1.9					+2.4 / -1.9				
Standard table		BK03					---				
Correction		---					---				
Summand		-14.2					---				
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux											

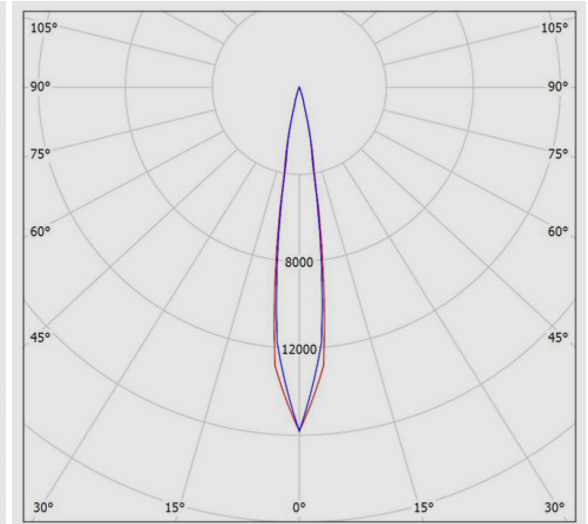

نقشه فنی

