

M485V24LED2830-A

لدیلاين - چراغ LED روکار (IP66) با توان 14 وات، 1500 لومن دماي رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 24 سانتی متر - آندوایز



معرفی محصول

چراغ روکار لدیلاين با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوي و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلاين
کد کاتالوگ / کد محصول:	M485V24LED2830-A
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوري چراغ (لومن):	1500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M485V24LED2830-A

لدیلاين - چراغ LED روکار (IP66) با توان 14 وات، 1500 لومن دماي رنگ نور 3000 کلوين و لنز OVAL به طول 24 سانتی متر - آنودايز


ویژگی بالاست/درايور: Non-dimmable

ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت ترووايرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودايز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور Oval با لنز
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد (میلیمتر):	240x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485V24LED2830-A

لیدلاین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 14 وات، 1500 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 24 سانتی متر -
 آنودایز
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.5	2.2	1.8	2.4	2.6	3.0	3.7	3.3	3.9	4.1	
	3H	2.5	3.1	2.8	3.4	3.6	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6	
	4H	3.1	3.7	3.4	3.9	4.2	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	
	6H	3.5	4.0	3.8	4.3	4.6	6.2	6.7	6.5	7.0	7.3	
	8H	3.7	4.2	4.0	4.5	4.8	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5	
4H	12H	3.8	4.3	4.1	4.6	4.9	6.7	7.2	7.1	7.5	7.8	
	2H	1.7	2.3	2.0	2.5	2.8	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1	
	3H	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9	
	4H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	6.0	6.5	6.4	6.8	7.1	
	6H	4.2	4.6	4.6	4.9	5.3	6.7	7.1	7.1	7.4	7.8	
8H	8H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	7.0	7.3	7.4	7.7	8.1	
	12H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5	
	4H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	6.2	6.5	6.6	6.8	7.2	
	6H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0	
	8H	4.8	5.0	5.3	5.5	5.9	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3	
12H	12H	5.1	5.2	5.5	5.7	6.2	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8	
	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	6.1	6.4	6.6	6.8	7.2	
	6H	4.6	4.8	5.1	5.3	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0	
	8H	4.9	5.1	5.4	5.5	6.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+8.8 / -7.7					+1.3 / -1.3					
S = 2.0H		+10.8 / -8.4					+2.4 / -2.0					
Standard table		BK00					BK05					
Correction Summand		-7.2					-10.3					
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux												

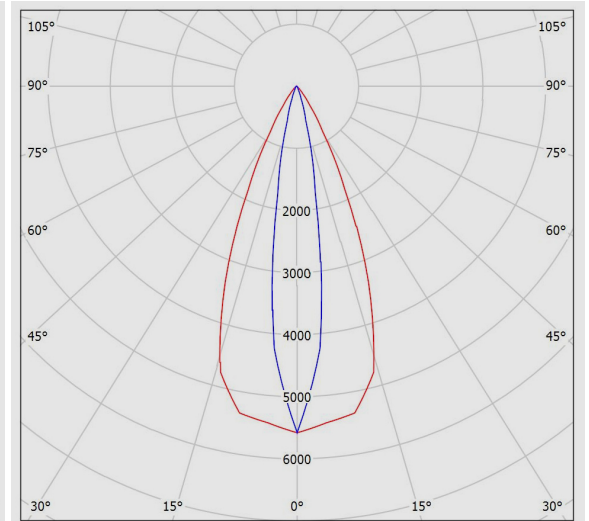

نقشه فنی

