


**لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24**

**معرفی محصول**

چراغ روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمایی ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

**جدول اطلاعات فنی**

لدیلاین	نام چراغ:
M485V24LED2830-A	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به کف، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
14	توان چراغ (وات):
1500	شار نوری چراغ (لومن):
107	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:


**لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24**

ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تك كاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت تروواپرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور Oval با لنز
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد(میلیمتر):	240x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p. Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p. Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p. Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.5	2.2	1.8	2.4	2.6	3.0	3.7	3.3	3.9	4.1
	3H	2.5	3.1	2.8	3.4	3.6	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6
	4H	3.1	3.7	3.4	3.9	4.2	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7
	6H	3.5	4.0	3.8	4.3	4.6	6.2	6.7	6.5	7.0	7.3
	8H	3.7	4.2	4.0	4.5	4.8	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5
4H	12H	3.8	4.3	4.1	4.6	4.9	6.7	7.2	7.1	7.5	7.8
	2H	1.7	2.3	2.0	2.5	2.8	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1
	3H	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9
	4H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	6.0	6.5	6.4	6.8	7.1
	6H	4.2	4.6	4.6	4.9	5.3	6.7	7.1	7.1	7.4	7.8
8H	8H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	7.0	7.3	7.4	7.7	8.1
	12H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5
	4H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	6.2	6.5	6.6	6.8	7.2
	6H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0
	8H	4.8	5.0	5.3	5.5	5.9	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3
12H	12H	5.1	5.2	5.5	5.7	6.2	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8
	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	6.1	6.4	6.6	6.8	7.2
	6H	4.6	4.8	5.1	5.3	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0
	8H	4.9	5.1	5.4	5.5	6.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.4
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H	+8.8 / -7.7					+1.3 / -1.3					
S = 2.0H	+10.8 / -8.4					+2.4 / -2.0					
Standard table	BK00					BK05					
Correction Summand	-7.2					-10.3					
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux											

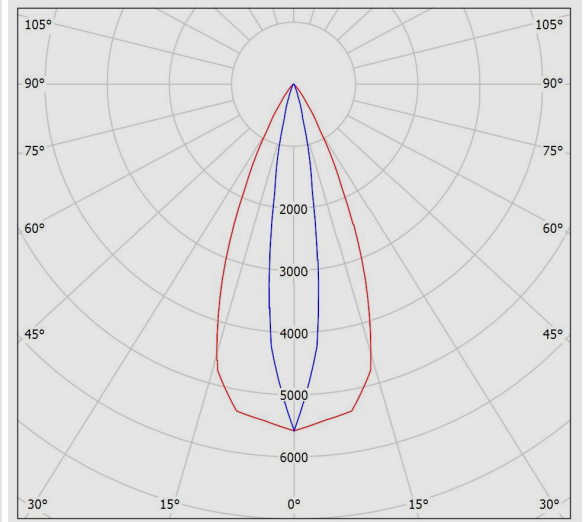

نقشه فنی

