
M485V24LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24





معرفی محصول

چراغ روکار لدیلاین با طراحي مدرن و زيبا براى نورپردازى نماي ساختمان‌ها، پل ها و ... در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. بدنه مستحكم، لنزهايي با تنوع پخش نور تيز يا بيضوي و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلاین
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M485V24LED2830-A
نوع نصب:	نصب به ديوار با براكت، نصب به كف، سقفي روكار، ديواري روكار
کاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوري چراغ (لومن):	1500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+50°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M485V24LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24

ویژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5/0.75/1
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوكت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگي سوكت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت تروواپرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ویژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليمتر
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
ویژگي لنز:	پخش نور Oval با لنز
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.9
ابعاد(ميليمتر):	240x60x80
مقاومت مكانيكي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M485V24LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	1.5	2.2	1.8	2.4	2.6	3.0	3.7	3.3	3.9	4.1
	3H	2.5	3.1	2.8	3.4	3.6	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6
	4H	3.1	3.7	3.4	3.9	4.2	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7
	6H	3.5	4.0	3.8	4.3	4.6	6.2	6.7	6.5	7.0	7.3
	8H	3.7	4.2	4.0	4.5	4.8	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5
	12H	3.8	4.3	4.1	4.6	4.9	6.7	7.2	7.1	7.5	7.8
4H	2H	1.7	2.3	2.0	2.5	2.8	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1
	3H	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9
	4H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	6.0	6.5	6.4	6.8	7.1
	6H	4.2	4.6	4.6	4.9	5.3	6.7	7.1	7.1	7.4	7.8
	8H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	7.0	7.3	7.4	7.7	8.1
	12H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5
8H	4H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	6.2	6.5	6.6	6.8	7.2
	6H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0
	8H	4.8	5.0	5.3	5.5	5.9	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3
	12H	5.1	5.2	5.5	5.7	6.2	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8
12H	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	6.1	6.4	6.6	6.8	7.2
	6H	4.6	4.8	5.1	5.3	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0
	8H	4.9	5.1	5.4	5.5	6.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.4


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+6.1 / -6.6	+0.5 / -0.6
S = 1.5H	+8.8 / -7.7	+1.3 / -1.3
S = 2.0H	+10.8 / -8.4	+2.4 / -2.0
Standard table	BK00	BK05
Correction Summand	-7.2	-10.3

Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux

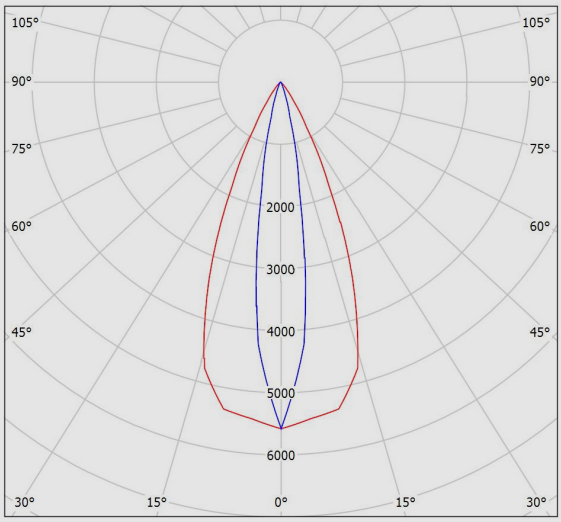

نقشه فنی

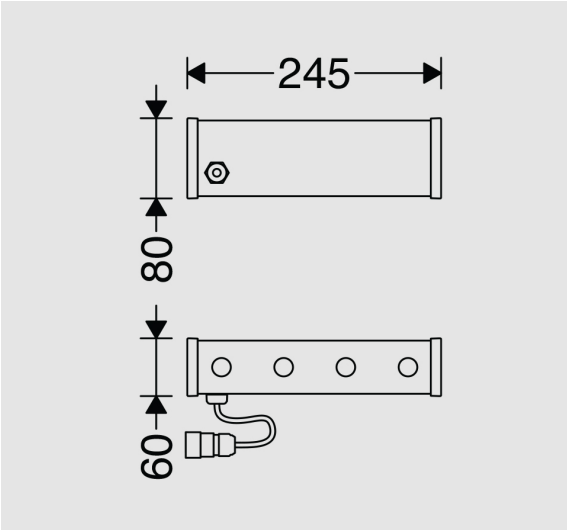

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.