


لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24



معرفی محصول

چراغ روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

لدیلاین	نام چراغ:
M485V24LED2830-A	کد کاتالوگ / کد محصول:
دیواری روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، سقفی روکار	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L90	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
14	توان چراغ (وات):
1500	شار نوري چراغ (لومن):
107	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-25°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:

M485V24LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24


ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت تروواپیرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور Oval با لنز
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد (میلیمتر):	240x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485V24LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 24

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.5	2.2	1.8	2.4	2.6	3.0	3.7	3.3	3.9	4.1	
	3H	2.5	3.1	2.8	3.4	3.6	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6	
	4H	3.1	3.7	3.4	3.9	4.2	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	
	6H	3.5	4.0	3.8	4.3	4.6	6.2	6.7	6.5	7.0	7.3	
	8H	3.7	4.2	4.0	4.5	4.8	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5	
4H	12H	3.8	4.3	4.1	4.6	4.9	6.7	7.2	7.1	7.5	7.8	
	2H	1.7	2.3	2.0	2.5	2.8	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1	
	3H	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9	
	4H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	6.0	6.5	6.4	6.8	7.1	
	6H	4.2	4.6	4.6	4.9	5.3	6.7	7.1	7.1	7.4	7.8	
8H	8H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	7.0	7.3	7.4	7.7	8.1	
	12H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5	
	4H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	6.2	6.5	6.6	6.8	7.2	
	6H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0	
	8H	4.8	5.0	5.3	5.5	5.9	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3	
12H	12H	5.1	5.2	5.5	5.7	6.2	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8	
	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	6.1	6.4	6.6	6.8	7.2	
	6H	4.6	4.8	5.1	5.3	5.7	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0	
	8H	4.9	5.1	5.4	5.5	6.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+8.8 / -7.7					+1.3 / -1.3					
S = 2.0H		+10.8 / -8.4					+2.4 / -2.0					
Standard table		BK00					BK05					
Correction Summand		-7.2					-10.3					
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux												

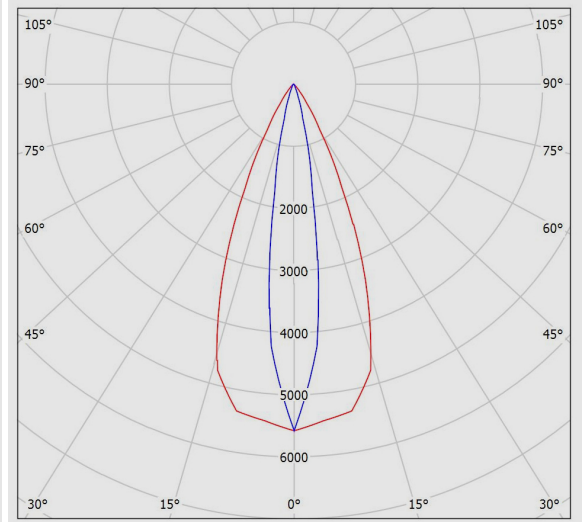

نقشه فنی

