


لدیلاین - چراغ وال واشر سیستمی لدیلاین روکار طول 48



معرفی محصول

چراغ پیوسته روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لدیلاین	نام چراغ:
M485SV48LED2830-A	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به کف، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L90	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
19	توان چراغ (وات):
2000	شار نوري چراغ (لومن):
105	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-25°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:


لدیلاین - چراغ وال واشر سیستمی لدیلاین روکار طول 48

ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	170~276 VDC، 220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت تروواپرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نابلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	485x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

لدیلاین - چراغ وال واشر سیستمی لدیلاین روکار طول 48

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	p Walls		50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	p Floor		20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X Y													
2H	2H	11.3	12.0	11.6	12.2	12.4	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6		
	3H	11.2	11.9	11.5	12.1	12.3	5.4	6.0	5.7	6.2	6.5		
	4H	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3	6.1	6.7	6.4	7.0	7.2		
	6H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	6.6	7.2	7.0	7.4	7.7		
	8H	11.1	11.7	11.5	12.0	12.2	6.8	7.3	7.2	7.6	7.9		
4H	2H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2		
	3H	11.1	11.7	11.4	12.0	12.2	4.5	5.1	4.8	5.4	5.6		
	4H	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	5.5	6.0	5.9	6.3	6.6		
	6H	11.1	11.5	11.4	11.8	12.2	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5		
	8H	11.0	11.4	11.4	11.8	12.1	7.0	7.4	7.4	7.7	8.1		
8H	2H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	7.2	7.6	7.7	7.9	8.3		
	3H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7		
	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.5	6.8	6.9	7.2	7.6		
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2		
	8H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.5		
12H	2H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9		
	3H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	6.4	6.7	6.9	7.1	7.5		
	4H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	6.4	6.7	6.9	7.1	7.5		
	6H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2		
	8H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	7.4	7.5	7.8	8.0	8.5		
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H		+6.1	-6.6		+0.5	-0.6							
S = 1.5H		+8.8	-7.7		+1.3	-1.3							
S = 2.0H		+10.8	-8.4		+2.5	-2.1							
Standard table		BK00			---								
Correction					---								
Summand		-7.2			---								
Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux													

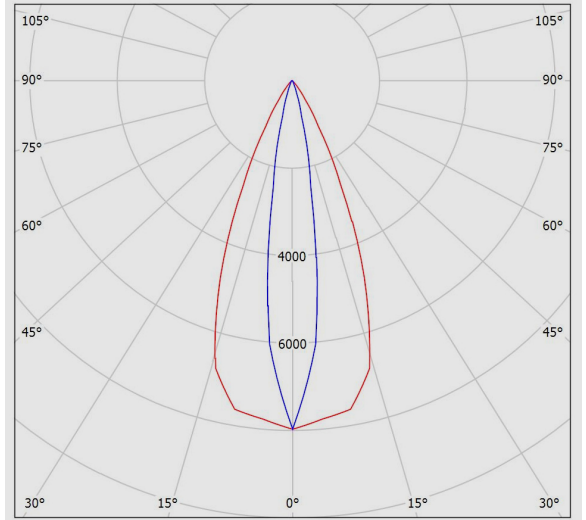

نقشه فنی

