

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 19 وات 2000 لومن با لنز OVAL به طول 48 سانتی متر - آنودایز



معرفی محصول

چراغ پیوسته روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمانها، پل ها و ... در فضای آزاد عرضه می گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

لدیلاین	نام چراغ:
M485SV48LED2830-A	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L90	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
19	توان چراغ (وات):
2000	شار نوري چراغ (لومن):
105	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-25°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:

M485SV48LED2830-A

لدیلاين - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 19 وات 2000 لومن با لنز OVAL به طول 48 سانتی متر - آندوایز


ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%، 170~276 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت تروواپرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آندوایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد (میلیمتر):	485x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485SV48LED2830-A

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 19 وات 2000 لومن با لنز OVAL به طول 48 سانتی متر - آنودایز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.3	12.0	11.6	12.2	12.4	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	
	3H	11.2	11.9	11.5	12.1	12.3	5.4	6.0	5.7	6.2	6.5	
	4H	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3	6.1	6.7	6.4	7.0	7.2	
	6H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	6.6	7.2	7.0	7.4	7.7	
	8H	11.1	11.7	11.5	12.0	12.2	6.8	7.3	7.2	7.6	7.9	
4H	12H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2	
	2H	11.1	11.7	11.4	12.0	12.2	4.5	5.1	4.8	5.4	5.6	
	3H	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	5.5	6.0	5.9	6.3	6.6	
	4H	11.1	11.5	11.4	11.8	12.2	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5	
	6H	11.0	11.4	11.4	11.8	12.1	7.0	7.4	7.4	7.7	8.1	
8H	8H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	7.2	7.6	7.7	7.9	8.3	
	12H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7	
	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.5	6.8	6.9	7.2	7.6	
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2	
	8H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.5	
12H	12H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9	
	4H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	6.4	6.7	6.9	7.1	7.5	
	6H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2	
	8H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	7.4	7.5	7.8	8.0	8.5	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+8.8 / -7.7					+1.3 / -1.3					
S = 2.0H		+10.8 / -8.4					+2.5 / -2.1					
Standard table		BK00					---					
Correction												
Summand		-7.2					---					
Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux												

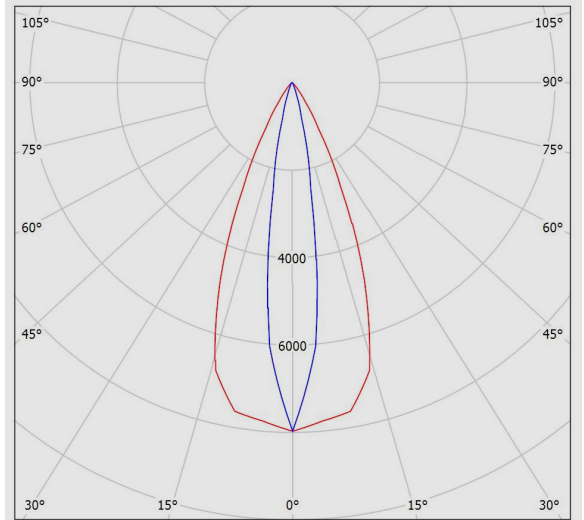

نقشه فنی

