


لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 19 وات 2200 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین با لنز N به طول 48 سانتی متر - آنودایز



معرفی محصول

چراغ روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لدیلاین	نام چراغ:
M485N48LED2830-A	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به کف، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
19	توان چراغ (وات):
2200	شار نوری چراغ (لومن):
116	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:

M485N48LED2830-A

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 19 وات 2200 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین با لنز N به طول 48 سانتی متر - آنودایز

Non-dimmable

ویژگی بالاست/دراپور:

تک کاناله

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):

220~240 VAC±10%، 170~276 VDC

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz , 0 (DC)

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

0.5/0.75/1

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی آمید

جنس سوکت و پلاگ:

سه خانه سایز 2.5، IP67

ویژگی سوکت و پلاگ:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

آنودایز

پوشش بدنه:

-

رنگ بدنه:

-

RAL رنگ بدنه:

شیشه سکوریت شده

جنس دیفیوزر/ شیشه:

تخت

طرح دیفیوزر/ شیشه:

به ضخامت 5 میلیمتر

ویژگی دیفیوزر/ شیشه:

اکریلیکی شفاف

جنس لنز:

درجه 14

پخش نور:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

1.5

وزن (کیلوگرم):

485x60x80

ابعاد (میلیمتر):

IK07


مقاومت مکانیکی:

M485N48LED2830-A

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 19 وات 2200 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین با لنز N به طول 48 سانتی متر - آنودایز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	0.9	1.6	1.2	1.8	2.0	3.5	4.2	3.8	4.4	4.6	
	3H	1.4	2.0	1.6	2.2	2.4	4.3	4.9	4.6	5.2	5.4	
	4H	1.5	2.1	1.8	2.3	2.6	4.7	5.3	5.0	5.5	5.8	
	6H	1.8	2.4	2.1	2.6	2.8	5.3	5.9	5.6	6.1	6.4	
	8H	1.9	2.4	2.2	2.7	3.0	5.8	6.3	6.1	6.6	6.9	
4H	12H	2.1	2.6	2.4	2.9	3.2	6.3	6.8	6.7	7.1	7.4	
	2H	1.4	2.0	1.7	2.2	2.5	3.6	4.2	3.9	4.5	4.7	
	3H	1.9	2.4	2.2	2.7	3.0	4.5	5.0	4.8	5.3	5.6	
	4H	2.1	2.5	2.5	2.9	3.2	4.9	5.3	5.3	5.7	6.0	
	6H	2.5	2.8	2.9	3.2	3.6	5.7	6.0	6.1	6.4	6.8	
8H	12H	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8	6.2	6.5	6.6	6.9	7.3	
	2H	3.0	3.2	3.4	3.6	4.1	6.9	7.2	7.3	7.6	8.0	
	4H	2.3	2.6	2.7	3.0	3.4	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0	
	6H	2.8	3.0	3.2	3.4	3.9	5.8	6.0	6.2	6.4	6.9	
	8H	3.1	3.3	3.6	3.8	4.2	6.4	6.6	6.9	7.0	7.5	
12H	12H	3.5	3.7	4.0	4.1	4.6	7.2	7.4	7.7	7.8	8.3	
	4H	2.3	2.6	2.7	3.0	3.4	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0	
	6H	2.9	3.1	3.4	3.5	4.0	6.3	6.4	6.6	6.8	7.3	
	8H	3.3	3.5	3.8	3.9	4.4	6.5	6.6	6.9	7.1	7.6	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4					
S = 1.5H		+0.7 / -0.8					+1.3 / -0.9					
S = 2.0H		+1.4 / -1.9					+2.5 / -2.0					
Standard table		BK03					---					
Correction												
Summand		-15.0					---					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

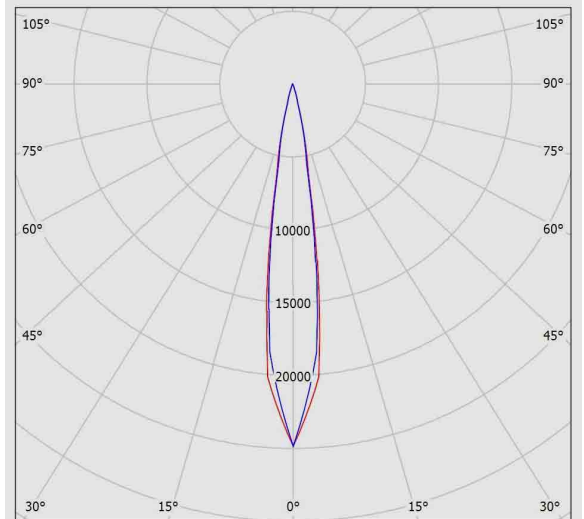

نقشه فنی

