

## M485V48LED2830-A

لیدیلین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 19 وات، 2000 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 48 سانتی متر - آندوایز



### معرفی محصول

چراغ روکار لیدیلین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



### جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | لیدیلین                                                    |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M485V48LED2830-A                                           |
| نوع نصب:                   | نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف |
| کاربرد:                    | نورپردازی فضای آزاد                                        |
| نوع منبع نور:              | LED                                                        |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 1                                                          |
| دمای رنگ نور:              | 3000K - Warm White                                         |
| منبع نور:                  | LED                                                        |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 100.000 ساعت                                        |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L90                                                        |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80                                                  |
| توان چراغ (وات):           | 19                                                         |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 2000                                                       |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 105                                                        |
| درجه حفاظت:                | IP66                                                       |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                    |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | 50°C                                                       |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:   | -25°C                                                      |
| بالاست/دراپور:             | دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9       |
| فلیکر:                     | Flicker Free                                               |

## M485V48LED2830-A

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 19 وات، 2000 لومن دمایی رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 48 سانتی متر - آنودایز

Non-dimmable

ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

170~276 VDC، 220~240 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz , 0 (DC)

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

0.5/0.75/1

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی آمید

جنس سوکت و پلاگ:

سه خانه سایز IP67، 2.5

ویژگی سوکت و پلاگ:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

آنودایز

پوشش بدنه:

-

رنگ بدنه:

-

RAL رنگ بدنه:

شیشه سکوریت شده

جنس دیفیوزر/ شیشه:

تخت

طرح دیفیوزر/ شیشه:

به ضخامت 5 میلیمتر

ویژگی دیفیوزر/ شیشه:

اکریلیکی شفاف

جنس لنز:

درجه 43\*15

پخش نور:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

1.5

وزن (کیلوگرم):

485x60x80

ابعاد (میلیمتر):


IK07

مقاومت مکانیکی:

## M485V48LED2830-A

لیدلاین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 19 وات، 2000 لومن دمایی رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 48 سانتی متر -  
 آنودایز  
 نمودار فتومتری

| Glare Evaluation According to UGR                               |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |     |     |     |     |    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| $\rho$ Ceiling                                                  |                                                                  | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70  | 50  | 50  | 30  | 30 |
| $\rho$ Walls                                                    |                                                                  | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30  | 50  | 30  | 30  | 30 |
| $\rho$ Floor                                                    |                                                                  | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20  | 20  | 20  | 20  | 20 |
| Room Size<br>X Y                                                |                                                                  | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |     |     |     |     |    |
| 2H                                                              | 2H                                                               | 11.3                                              | 12.0 | 11.6 | 12.2 | 12.4 | 4.5                                        | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |    |
|                                                                 | 3H                                                               | 11.2                                              | 11.9 | 11.5 | 12.1 | 12.3 | 5.4                                        | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 6.5 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 11.2                                              | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 6.1                                        | 6.7 | 6.4 | 7.0 | 7.2 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 11.2                                              | 11.7 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 6.6                                        | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.7 |    |
|                                                                 | 8H                                                               | 11.1                                              | 11.7 | 11.5 | 12.0 | 12.2 | 6.8                                        | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.9 |    |
| 4H                                                              | 12H                                                              | 11.1                                              | 11.6 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 7.1                                        | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 8.2 |    |
|                                                                 | 2H                                                               | 11.1                                              | 11.7 | 11.4 | 12.0 | 12.2 | 4.5                                        | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |    |
|                                                                 | 3H                                                               | 11.1                                              | 11.6 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 5.5                                        | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 6.6 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 11.1                                              | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 6.4                                        | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.5 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 11.0                                              | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 7.0                                        | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 8.1 |    |
| 8H                                                              | 8H                                                               | 11.0                                              | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 7.2                                        | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.3 |    |
|                                                                 | 12H                                                              | 11.0                                              | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 7.6                                        | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.7 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 11.0                                              | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 6.5                                        | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.6 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 11.0                                              | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 12.1 | 7.1                                        | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.2 |    |
|                                                                 | 8H                                                               | 11.0                                              | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 12.1 | 7.4                                        | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.5 |    |
| 12H                                                             | 12H                                                              | 11.0                                              | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 12.1 | 7.8                                        | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.9 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 11.0                                              | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 12.1 | 6.4                                        | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.5 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 10.9                                              | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 7.1                                        | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.2 |    |
|                                                                 | 8H                                                               | 10.9                                              | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 7.4                                        | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.5 |    |
|                                                                 | Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |      |      |      |      |                                            |     |     |     |     |    |
| S = 1.0H                                                        |                                                                  | +6.1 / -6.6                                       |      |      |      |      | +0.5 / -0.6                                |     |     |     |     |    |
| S = 1.5H                                                        |                                                                  | +8.8 / -7.7                                       |      |      |      |      | +1.3 / -1.3                                |     |     |     |     |    |
| S = 2.0H                                                        |                                                                  | +10.8 / -8.4                                      |      |      |      |      | +2.5 / -2.1                                |     |     |     |     |    |
| Standard table                                                  |                                                                  | BK00                                              |      |      |      |      | ---                                        |     |     |     |     |    |
| Correction                                                      |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |     |     |     |     |    |
| Summand                                                         |                                                                  | -7.2                                              |      |      |      |      | ---                                        |     |     |     |     |    |
| Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |     |     |     |     |    |

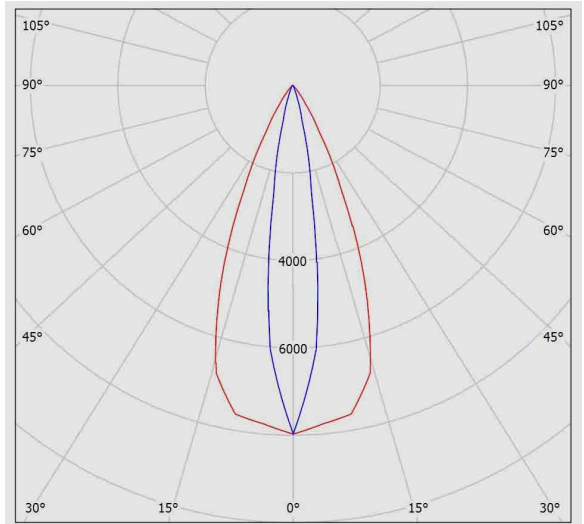

## نقشه فنی

