


M485V48LED2830-A

لیدلین - چراغ وال واشر لیدلین روکار طول 48



معرفی محصول

چراغ روکار لیدلین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لیدلین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M485V48LED2830-A
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به کف، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	19
شار نوري چراغ (لومن):	2000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	+50°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M485V48LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 48


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت ترووایرینگ:	3*1.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	485x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485V48LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 48

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.3	12.0	11.6	12.2	12.4	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	
	3H	11.2	11.9	11.5	12.1	12.3	5.4	6.0	5.7	6.2	6.5	
	4H	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3	6.1	6.7	6.4	7.0	7.2	
	6H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	6.6	7.2	7.0	7.4	7.7	
	8H	11.1	11.7	11.5	12.0	12.2	6.8	7.3	7.2	7.6	7.9	
4H	12H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2	
	2H	11.1	11.7	11.4	12.0	12.2	4.5	5.1	4.8	5.4	5.6	
	3H	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	5.5	6.0	5.9	6.3	6.6	
	4H	11.1	11.5	11.4	11.8	12.2	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5	
	6H	11.0	11.4	11.4	11.8	12.1	7.0	7.4	7.4	7.7	8.1	
8H	8H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	7.2	7.6	7.7	7.9	8.3	
	12H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7	
	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.5	6.8	6.9	7.2	7.6	
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2	
	8H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.5	
12H	12H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9	
	4H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	6.4	6.7	6.9	7.1	7.5	
	6H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2	
	8H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	7.4	7.5	7.8	8.0	8.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+8.8 / -7.7					+1.3 / -1.3					
S = 2.0H		+10.8 / -8.4					+2.5 / -2.1					
Standard table		BK00					---					
Correction												
Summand		-7.2					---					
Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux												

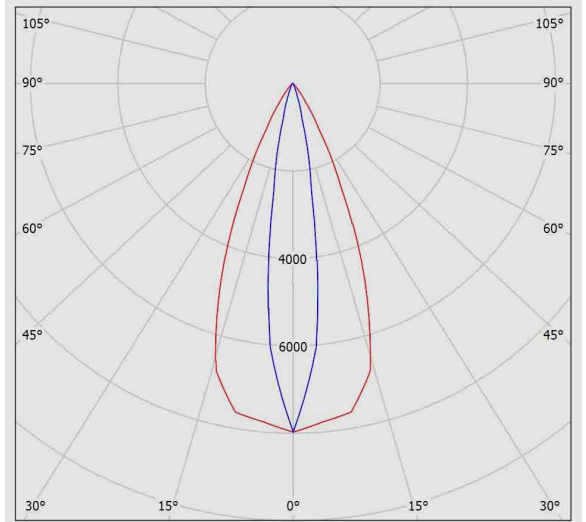

نقشه فنی

