
M485V48LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 48





معرفی محصول

چراغ روکار لدیلاین با طراحي مدرن و زيبا براى نورپردازى نماي ساختمان‌ها، پل ها و ... در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. بدنه مستحكم، لنزهايي با تنوع پخش نور تيز يا بيضوي و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلاین
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M485V48LED2830-A
نوع نصب:	سقفي روكار، نصب به كف، نصب به ديوار با براكت، ديواري روكار
كاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	19
شار نوري چراغ (لومن):	2000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+50°C
بالاست/درايور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M485V48LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 48

ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
ویژگي سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت تروواپرینگ:	3*1.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکي شفاف
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	485x60x80
مقاومت مکانیکي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M485V48LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 48

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11.3	12.0	11.6	12.2	12.4	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6
	3H	11.2	11.9	11.5	12.1	12.3	5.4	6.0	5.7	6.2	6.5
	4H	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3	6.1	6.7	6.4	7.0	7.2
	6H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	6.6	7.2	7.0	7.4	7.7
	8H	11.1	11.7	11.5	12.0	12.2	6.8	7.3	7.2	7.6	7.9
	12H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2
4H	2H	11.1	11.7	11.4	12.0	12.2	4.5	5.1	4.8	5.4	5.6
	3H	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	5.5	6.0	5.9	6.3	6.6
	4H	11.1	11.5	11.4	11.8	12.2	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5
	6H	11.0	11.4	11.4	11.8	12.1	7.0	7.4	7.4	7.7	8.1
	8H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	7.2	7.6	7.7	7.9	8.3
	12H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7
8H	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.5	6.8	6.9	7.2	7.6
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2
	8H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.5
	12H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9
12H	4H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	6.4	6.7	6.9	7.1	7.5
	6H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2
	8H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	7.4	7.5	7.8	8.0	8.5


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+6.1 / -6.6	+0.5 / -0.6
S = 1.5H	+8.8 / -7.7	+1.3 / -1.3
S = 2.0H	+10.8 / -8.4	+2.5 / -2.1
Standard table	BK00	---
Correction Summand	-7.2	---

Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux

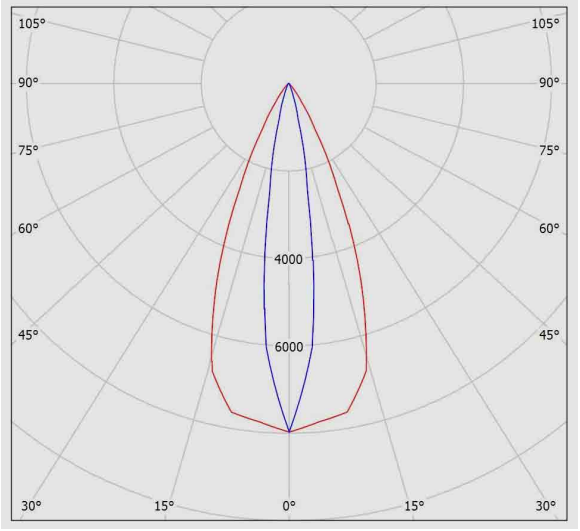

نقشه فنی

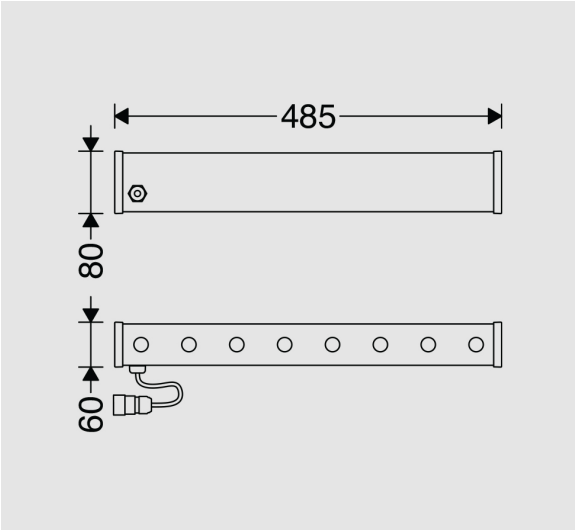

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.