

M485N96LED2830-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 38 وات، 4200 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N به طول 96 سانتی متر - آنودایز



معرفی محصول

چراغ روکار لیدلین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M485N96LED2830-A	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
38	توان چراغ (وات):
4200	شار نوری چراغ (لومن):
111	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:

M485N96LED2830-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 38 وات، 4200 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N به طول 96 سانتی متر - آنودایز


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 14
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.8
ابعاد (میلیمتر):	965x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485N96LED2830-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 38 وات، 4200 لومن دمایی رنگ نور 3000 کلوین و لنز N به طول 96 سانتی متر - آنودایز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	0.8	1.5	1.1	1.7	1.9	3.5	4.2	3.8	4.4	4.6	
	3H	1.2	1.8	1.5	2.1	2.3	4.4	5.0	4.7	5.2	5.4	
	4H	1.4	2.0	1.7	2.2	2.5	4.8	5.3	5.1	5.6	5.8	
	6H	1.6	2.2	2.0	2.4	2.7	5.4	6.0	5.8	6.3	6.5	
	8H	1.8	2.3	2.1	2.6	2.9	5.9	6.4	6.3	6.7	7.0	
4H	12H	2.0	2.4	2.3	2.7	3.0	6.6	7.1	6.9	7.4	7.7	
	2H	1.3	1.8	1.6	2.1	2.3	3.7	4.2	4.0	4.5	4.7	
	3H	1.8	2.2	2.1	2.5	2.9	4.5	5.0	4.9	5.3	5.6	
	4H	2.0	2.4	2.4	2.8	3.1	5.0	5.4	5.4	5.7	6.1	
	6H	2.4	2.7	2.8	3.1	3.5	5.8	6.1	6.2	6.5	6.9	
8H	8H	2.6	2.9	3.0	3.3	3.7	6.4	6.7	6.8	7.1	7.5	
	12H	2.9	3.1	3.3	3.5	3.9	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2	
	4H	2.2	2.5	2.6	2.8	3.2	5.0	5.3	5.4	5.7	6.1	
	6H	2.7	2.9	3.1	3.3	3.8	5.9	6.1	6.3	6.5	7.0	
	8H	3.0	3.2	3.5	3.7	4.1	6.6	6.7	7.0	7.2	7.6	
12H	12H	3.4	3.6	3.9	4.0	4.5	7.4	7.6	7.9	8.0	8.5	
	4H	2.2	2.5	2.6	2.9	3.3	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1	
	6H	2.8	3.0	3.3	3.4	3.9	5.9	6.1	6.4	6.5	7.0	
	8H	3.2	3.3	3.7	3.8	4.3	6.6	6.7	7.1	7.2	7.7	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4					
S = 1.5H		+0.7 / -0.8					+1.4 / -0.9					
S = 2.0H		+1.4 / -1.9					+2.5 / -2.0					
Standard table		BK03					---					
Correction												
Summand		-15.1					---					
Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux												

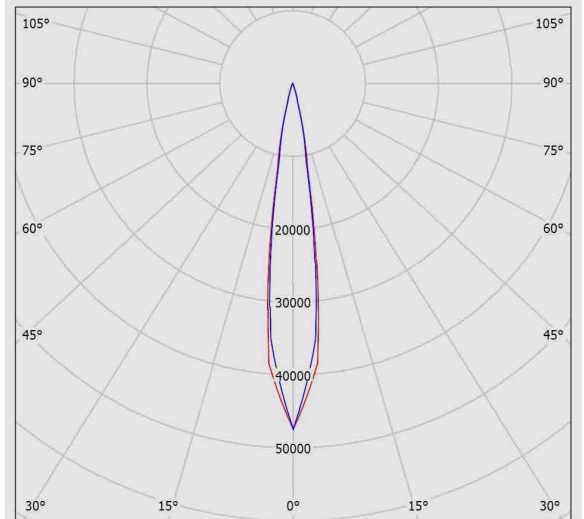

نقشه فنی

