
M485N96LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 96





معرفی محصول

چراغ روکار لدیلاین با طراحي مدرن و زيبا براى نورپردازى نماي ساختمان‌ها، پل ها و ... در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. بدنه مستحكم، لنزهايي با تنوع پخش نور تيز يا بيضوي و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلاین
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M485N96LED2830-A
نوع نصب:	نصب به ديوار با براكت، ديواري روكار، سقفي روكار، نصب به كف
کاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	38
شار نوري چراغ (لومن):	4200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	111
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	55°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درايور الكترونيكى جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M485N96LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 96

ویژگي بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگي سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکي شفاف
پخش نور:	درجه 14
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.8
ابعاد(میلیمتر):	965x60x80
مقاومت مکانیکي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M485N96LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر لدیلاین روکار طول 96

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	0.8	1.5	1.1	1.7	1.9	3.5	4.2	3.8	4.4	4.6
	3H	1.2	1.8	1.5	2.1	2.3	4.4	5.0	4.7	5.2	5.4
	4H	1.4	2.0	1.7	2.2	2.5	4.8	5.3	5.1	5.6	5.8
	6H	1.6	2.2	2.0	2.4	2.7	5.4	6.0	5.8	6.3	6.5
	8H	1.8	2.3	2.1	2.6	2.9	5.9	6.4	6.3	6.7	7.0
	12H	2.0	2.4	2.3	2.7	3.0	6.6	7.1	6.9	7.4	7.7
4H	2H	1.3	1.8	1.6	2.1	2.3	3.7	4.2	4.0	4.5	4.7
	3H	1.8	2.2	2.1	2.5	2.9	4.5	5.0	4.9	5.3	5.6
	4H	2.0	2.4	2.4	2.8	3.1	5.0	5.4	5.4	5.7	6.1
	6H	2.4	2.7	2.8	3.1	3.5	5.8	6.1	6.2	6.5	6.9
	8H	2.6	2.9	3.0	3.3	3.7	6.4	6.7	6.8	7.1	7.5
	12H	2.9	3.1	3.3	3.5	3.9	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2
8H	4H	2.2	2.5	2.6	2.8	3.2	5.0	5.3	5.4	5.7	6.1
	6H	2.7	2.9	3.1	3.3	3.8	5.9	6.1	6.3	6.5	7.0
	8H	3.0	3.2	3.5	3.7	4.1	6.6	6.7	7.0	7.2	7.6
	12H	3.4	3.6	3.9	4.0	4.5	7.4	7.6	7.9	8.0	8.5
12H	4H	2.2	2.5	2.6	2.9	3.3	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1
	6H	2.8	3.0	3.3	3.4	3.9	5.9	6.1	6.4	6.5	7.0
	8H	3.2	3.3	3.7	3.8	4.3	6.6	6.7	7.1	7.2	7.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.2 / -0.3	+0.3 / -0.4
S = 1.5H	+0.7 / -0.8	+1.4 / -0.9
S = 2.0H	+1.4 / -1.9	+2.5 / -2.0
Standard table	BK03	---
Correction Summand	-15.1	---

Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux

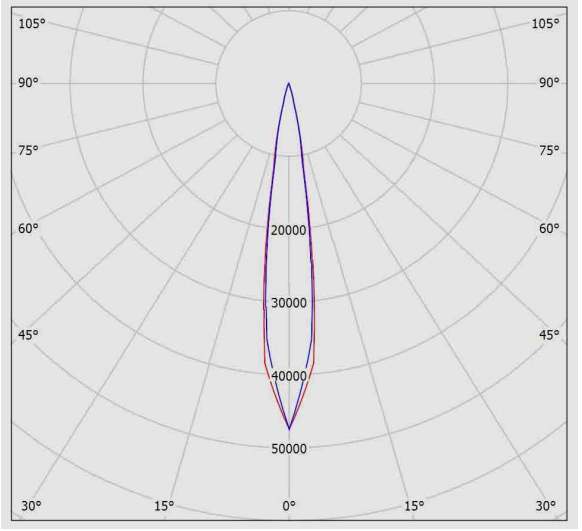

نقشه فنی

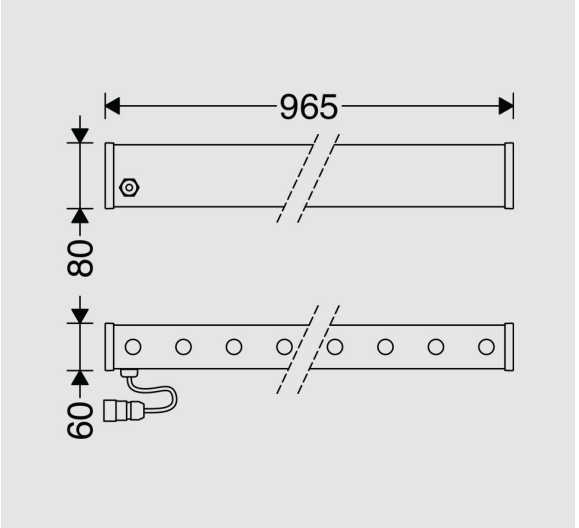

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.