

M485V96LED2830-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 38 وات، 4000 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 96 سانتی متر - آنودایز



معرفی محصول

چراغ روکار لدیلاين با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M485V96LED2830-A	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
38	توان چراغ (وات):
4000	شار نوری چراغ (لومن):
105	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

M485V96LED2830-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 38 وات، 4000 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 96 سانتی متر - آنودایز


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	15*43 درجه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.8
ابعاد (میلیمتر):	965x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485V96LED2830-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 38 وات، 4000 لومن دمایی رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 96 سانتی متر - آنودایز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.4	12.0	11.6	12.2	12.4	4.7	5.4	4.9	5.6	5.8	
	3H	11.3	11.9	11.6	12.1	12.4	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	
	4H	11.2	11.8	11.5	12.1	12.3	6.4	7.0	6.7	7.2	7.5	
	6H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	6.9	7.5	7.2	7.7	8.0	
	8H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2	
4H	2H	11.2	11.6	11.5	11.9	12.3	7.5	7.9	7.8	8.2	8.6	
	3H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	5.7	6.2	6.1	6.5	6.8	
	4H	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2	6.7	7.1	7.0	7.4	7.8	
	6H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	7.3	7.6	7.7	8.0	8.4	
	8H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	7.5	7.8	7.9	8.2	8.6	
8H	2H	11.0	11.3	11.5	11.7	12.1	7.9	8.2	8.3	8.6	9.0	
	3H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.7	7.0	7.1	7.4	7.8	
	4H	11.0	11.2	11.5	11.7	12.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.4	
	6H	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	
	8H	11.0	11.1	11.5	11.6	12.1	8.1	8.3	8.6	8.7	9.2	
12H	2H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.7	6.9	7.1	7.3	7.8	
	3H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.3	7.5	7.8	7.9	8.4	
	4H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	
	6H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	
	8H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.7					
S = 1.5H		+8.8 / -7.7					+1.4 / -1.4					
S = 2.0H		+10.8 / -8.3					+2.5 / -2.1					
Standard table		BK00					---					
Correction		Summand					---					
Summand		-7.1					---					
Corrected Glare Indices referring to 4000lm Total Luminous Flux												

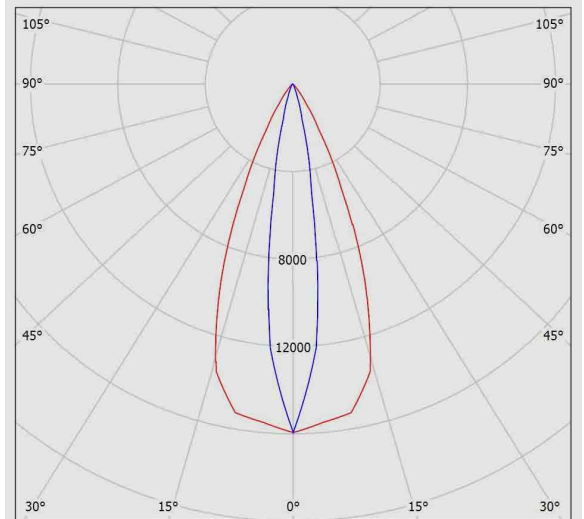

نقشه فنی

