

M485V96LED2830-A

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 38 وات، 4000 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 96 سانتی متر - آندوایز



معرفی محصول

چراغ روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمانها، پل ها و ... در فضای آزاد عرضه می گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M485V96LED2830-A
نوع نصب:	دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	38
شار نوری چراغ (لومن):	4000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%

M485V96LED2830-A


لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 38 وات، 4000 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 96 سانتی متر - آنودایز

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.8
ابعاد (میلیمتر):	965x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485V96LED2830-A

لیدلاین - چراغ LED روکار (IP66) با توان 38 وات، 4000 لومن دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز OVAL به طول 96 سانتی متر -
 آنودایز
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.4	12.0	11.6	12.2	12.4	4.7	5.4	4.9	5.6	5.8	
	3H	11.3	11.9	11.6	12.1	12.4	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	
	4H	11.2	11.8	11.5	12.1	12.3	6.4	7.0	6.7	7.2	7.5	
	6H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	6.9	7.5	7.2	7.7	8.0	
	8H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2	
4H	12H	11.2	11.6	11.5	11.9	12.3	7.5	7.9	7.8	8.2	8.6	
	2H	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3	4.7	5.3	5.0	5.5	5.8	
	3H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	5.7	6.2	6.1	6.5	6.8	
	4H	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2	6.7	7.1	7.0	7.4	7.8	
	6H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	7.3	7.6	7.7	8.0	8.4	
8H	8H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	7.5	7.8	7.9	8.2	8.6	
	12H	11.0	11.3	11.5	11.7	12.1	7.9	8.2	8.3	8.6	9.0	
	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.7	7.0	7.1	7.4	7.8	
	6H	11.0	11.2	11.5	11.7	12.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.4	
	8H	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	
12H	12H	11.0	11.1	11.5	11.6	12.1	8.1	8.3	8.6	8.7	9.2	
	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.7	6.9	7.1	7.3	7.8	
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.3	7.5	7.8	7.9	8.4	
	8H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.7					
S = 1.5H		+8.8 / -7.7					+1.4 / -1.4					
S = 2.0H		+10.8 / -8.3					+2.5 / -2.1					
Standard table		BK00					---					
Correction												
Summand		-7.1					---					
Corrected Glare Indices referring to 4000lm Total Luminous Flux												

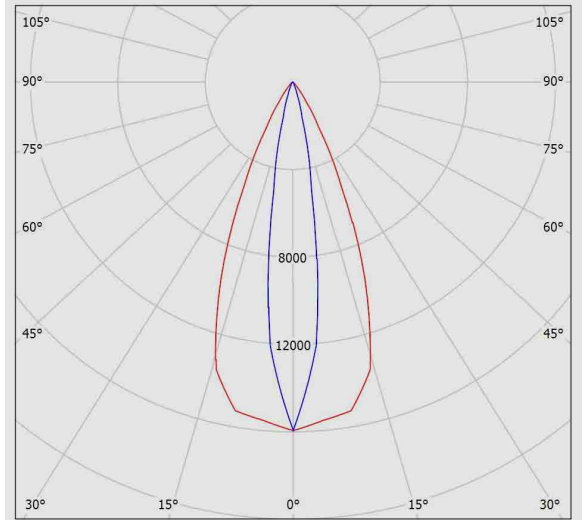

نقشه فنی

