

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 15 وات 400 لومن با لنز OVAL به طول 24 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز



معرفی محصول

چراغ پیوسته روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمانها، پل ها و ... در فضای آزاد عرضه می گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M485SV24LED1RGB-A
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به کف، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	RGB
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
توان چراغ (وات):	15
شار نوری چراغ (لومن):	400
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	27
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class III
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
ولتاژ نامی تغذیه:	24 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	0 (DC)
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC

M485SV24LED1RGB-A

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 15 وات 400 لومن با لنز OVAL به طول 24 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	چهار خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت تروواپیرینگ:	4*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد (میلیمتر):	240x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485SV24LED1RGB-A

لدیلاین - چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 15 وات 400 لومن با لنز OVAL به طول 24 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-8.6	-7.9	-8.3	-7.7	-7.5	-5.0	-4.3	-4.8	-4.1	-4.0		
	3H	-7.5	-6.8	-7.2	-6.6	-6.4	-3.6	-3.0	-3.3	-2.8	-2.5		
	4H	-6.7	-6.2	-6.4	-5.9	-5.6	-2.7	-2.2	-2.4	-1.9	-1.6		
	6H	-6.4	-5.8	-6.1	-5.6	-5.3	-2.0	-1.4	-1.6	-1.2	-0.9		
	8H	-6.3	-5.8	-5.9	-5.5	-5.2	-1.6	-1.1	-1.3	-0.8	-0.5		
4H	12H	-6.2	-5.7	-5.8	-5.4	-5.1	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2		
	2H	-8.2	-7.7	-7.9	-7.4	-7.1	-5.0	-4.4	-4.7	-4.2	-3.9		
	3H	-6.8	-6.3	-6.4	-6.0	-5.7	-3.4	-2.9	-3.1	-2.6	-2.3		
	4H	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.8	-2.4	-2.0	-2.0	-1.6	-1.3		
	6H	-5.4	-5.1	-5.0	-4.7	-4.3	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.5		
8H	8H	-5.3	-5.0	-4.8	-4.6	-4.2	-1.2	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1		
	12H	-5.1	-4.8	-4.6	-4.4	-4.0	-0.8	-0.5	-0.4	-0.2	0.3		
	4H	-5.5	-5.1	-5.0	-4.8	-4.4	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2		
	6H	-4.9	-4.7	-4.5	-4.3	-3.8	-1.5	-1.2	-1.0	-0.8	-0.4		
	8H	-4.7	-4.5	-4.3	-4.1	-3.6	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	0.1		
12H	12H	-4.5	-4.3	-4.0	-3.8	-3.3	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.5		
	4H	-5.4	-5.2	-5.0	-4.8	-4.3	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.2		
	6H	-4.9	-4.7	-4.4	-4.2	-3.8	-1.5	-1.3	-1.0	-0.8	-0.4		
	8H	-4.6	-4.5	-4.1	-4.0	-3.5	-1.0	-0.9	-0.6	-0.4	0.1		
Variation of the observer position for the luminare distances S													
S = 1.0H		+0.8 / -0.7					+5.9 / -6.1						
S = 1.5H		+1.1 / -1.4					+8.7 / -7.3						
S = 2.0H		+2.1 / -2.0					+10.7 / -8.2						
Standard table		BK03					BK00						
Correction Summand		-14.0					-4.6						
Corrected Glare Indices referring to 104lm Total Luminous Flux													

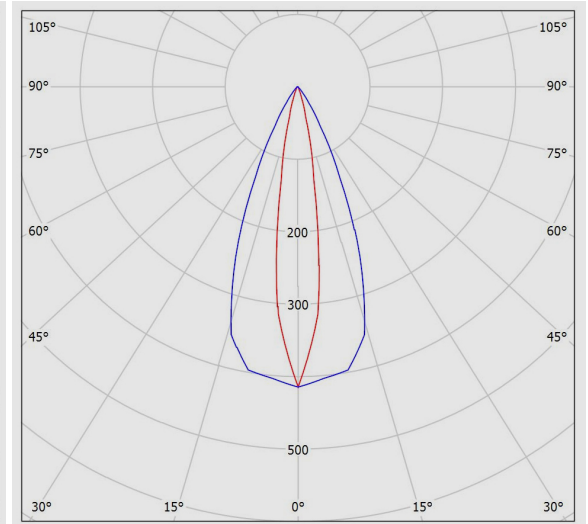

نقشه فنی

