

M485N24LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 15 وات، 400 لومن با لنز N به طول 24 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز



معرفی محصول

چراغ روکار لیدیلین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M485N24LED1RGB-A		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	نصب به دیوار یا براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف	
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	1	
دمای رنگ نور:	RGB	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
توان چراغ (وات):	15	
شار نوری چراغ (لومن):	400	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	27	
درجه حفاظت:	IP66	
کلاس عایقی:	Class III	
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+50°C	
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C	
ولتاژ نامی تغذیه:	24 VDC	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	0 (DC)	
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	

M485N24LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 15 وات، 400 لومن با لنز N به طول 24 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز


جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	چهار خانه سایز 2.5، IP67
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 14
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد (میلیمتر):	240x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485N24LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 15 وات، 400 لومن با لنز N به طول 24 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-7.8	-7.1	-7.5	-6.9	-6.7	-5.9	-5.2	-5.6	-5.0	-4.8	
	3H	-7.3	-6.7	-7.0	-6.5	-6.2	-5.0	-4.4	-4.7	-4.2	-3.9	
	4H	-7.1	-6.5	-6.8	-6.3	-6.0	-4.6	-4.0	-4.3	-3.7	-3.5	
	6H	-6.8	-6.3	-6.5	-6.0	-5.7	-3.9	-3.3	-3.5	-3.1	-2.8	
	8H	-6.6	-6.1	-6.3	-5.8	-5.5	-3.4	-2.9	-3.1	-2.6	-2.3	
4H	12H	-6.4	-5.9	-6.1	-5.6	-5.3	-2.8	-2.4	-2.5	-2.1	-1.8	
	2H	-7.4	-6.9	-7.1	-6.6	-6.4	-5.7	-5.2	-5.4	-4.9	-4.7	
	3H	-6.9	-6.4	-6.5	-6.1	-5.8	-4.8	-4.4	-4.5	-4.1	-3.8	
	4H	-6.6	-6.1	-6.2	-5.8	-5.5	-4.3	-3.9	-3.9	-3.5	-3.2	
	6H	-6.1	-5.8	-5.7	-5.4	-5.0	-3.4	-3.1	-3.0	-2.7	-2.3	
8H	8H	-5.8	-5.5	-5.4	-5.1	-4.7	-2.8	-2.5	-2.4	-2.2	-1.8	
	12H	-5.5	-5.3	-5.1	-4.9	-4.4	-2.1	-1.9	-1.7	-1.5	-1.1	
	4H	-6.4	-6.1	-6.0	-5.7	-5.3	-4.2	-3.9	-3.8	-3.6	-3.2	
	6H	-5.7	-5.5	-5.3	-5.1	-4.6	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.2	
	8H	-5.3	-5.2	-4.9	-4.7	-4.2	-2.6	-2.4	-2.1	-1.9	-1.5	
12H	12H	-4.9	-4.7	-4.4	-4.3	-3.8	-1.7	-1.6	-1.3	-1.1	-0.6	
	4H	-6.3	-6.1	-5.9	-5.7	-5.2	-4.3	-4.0	-3.8	-3.6	-3.2	
	6H	-5.6	-5.4	-5.2	-5.0	-4.5	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.1	
	8H	-5.2	-5.0	-4.7	-4.5	-4.0	-2.5	-2.4	-2.0	-1.9	-1.4	
	Variation of the observer position for the luminare distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 1.5H		+0.7 / -0.8					+1.3 / -0.8					
S = 2.0H		+1.4 / -1.9					+2.4 / -1.9					
Standard table		BK03					---					
Correction Summand		-14.9					---					
Corrected Glare Indices referring to 104lm Total Luminous Flux												

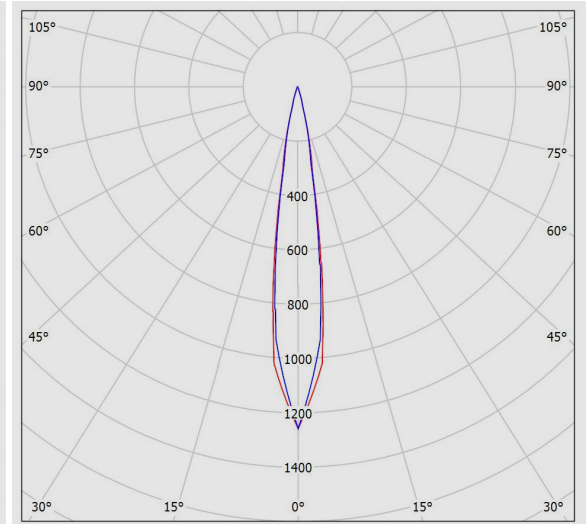

نقشه فنی

