

چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 46 وات 1200 لومن با لنز N به طول 96 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز



معرفی محصول

چراغ پیوسته روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمانها، پل ها و ... در فضای آزاد عرضه می گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M485SN96LED1RGB-A		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	نصب به کف، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار	
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	2	
دماي رنگ نور:	RGB	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت	
رده بندي ثبات شار نوري:	L70	
توان چراغ (وات):	46	
شار نوري چراغ (لومن):	1200	
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	26	
درجه حفاظت:	IP66	
کلاس عایقی:	Class III	
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	+50°C	
حداقل دماي محيطي کارکرد:	-25°C	
ولتاژ نامي تغذيه:	24 VDC	
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	0 (DC)	
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/1	

M485SN96LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 46 وات 1200 لومن با لنز N به طول 96 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز


جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	چهار خانه سایز 2.5، IP67
قابلیت ترووایرینگ:	4*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 14
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.8
ابعاد (میلیمتر):	960x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485SN96LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 46 وات 1200 لومن با لنز N به طول 96 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-8.7	-8.0	-8.4	-7.8	-7.6	-6.4	-5.8	-6.2	-5.6	-5.4	-5.4
	3H	-8.2	-7.6	-7.9	-7.4	-7.1	-5.5	-4.9	-5.2	-4.7	-4.5	-4.5
	4H	-8.0	-7.4	-7.7	-7.2	-6.9	-5.0	-4.5	-4.7	-4.2	-3.9	-3.9
	6H	-7.7	-7.2	-7.4	-6.9	-6.6	-4.2	-3.7	-3.9	-3.4	-3.1	-3.1
	8H	-7.5	-7.0	-7.2	-6.7	-6.4	-3.6	-3.1	-3.3	-2.8	-2.5	-2.5
4H	12H	-7.3	-6.8	-7.0	-6.5	-6.2	-2.9	-2.4	-2.5	-2.1	-1.8	-1.8
	2H	-8.3	-7.7	-8.0	-7.5	-7.2	-6.3	-5.7	-6.0	-5.5	-5.2	-5.2
	3H	-7.8	-7.3	-7.4	-7.0	-6.7	-5.4	-4.9	-5.0	-4.6	-4.3	-4.3
	4H	-7.4	-7.0	-7.1	-6.7	-6.3	-4.8	-4.4	-4.4	-4.0	-3.7	-3.7
	6H	-7.0	-6.6	-6.6	-6.3	-5.9	-3.8	-3.5	-3.4	-3.1	-2.7	-2.7
8H	8H	-6.7	-6.4	-6.3	-6.0	-5.6	-3.1	-2.8	-2.7	-2.4	-2.0	-2.0
	12H	-6.4	-6.1	-6.0	-5.7	-5.3	-2.3	-2.0	-1.8	-1.6	-1.2	-1.2
	4H	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	-4.7	-4.4	-4.3	-4.1	-3.7	-3.7
	6H	-6.6	-6.4	-6.2	-6.0	-5.5	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0	-2.6	-2.6
	8H	-6.2	-6.0	-5.7	-5.6	-5.1	-2.9	-2.7	-2.4	-2.3	-1.8	-1.8
12H	12H	-5.8	-5.6	-5.3	-5.1	-4.7	-1.9	-1.8	-1.4	-1.3	-0.8	-0.8
	4H	-7.2	-6.9	-6.7	-6.5	-6.1	-4.8	-4.5	-4.3	-4.1	-3.7	-3.7
	6H	-6.5	-6.3	-6.0	-5.8	-5.4	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0	-2.5	-2.5
	8H	-6.0	-5.9	-5.5	-5.4	-4.9	-2.8	-2.7	-2.4	-2.2	-1.7	-1.7
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4					
S = 1.5H		+0.7 / -0.9					+1.4 / -1.0					
S = 2.0H		+1.4 / -1.9					+2.5 / -2.0					
Standard table		BK03					---					
Correction		Summand					---					
Summand		-19.6					---					
Corrected Glare Indices referring to 312lm Total Luminous Flux												

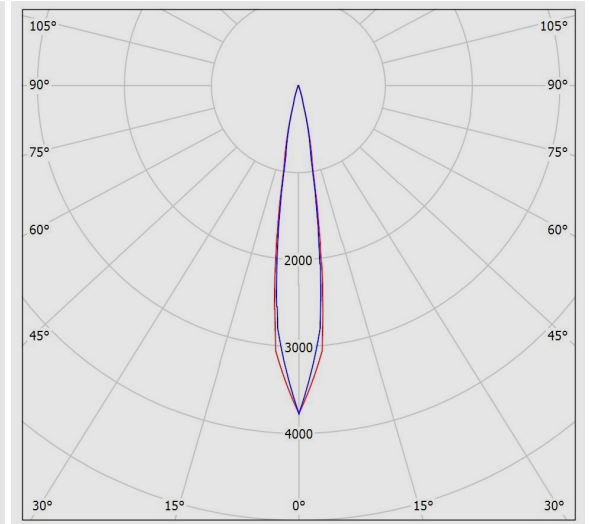

نقشه فنی

