

M613H90BLED2865-BL

آیلد - چراغ چمنی آیلد ارتفاع 90



معرفی محصول

چراغ چمنی آیلد با طراحی پیشرفته مازی نور برای فضای آزاد، فضای سبز و باغچه‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، پخش متقارن نور، دوام در شرایط جوی مختلف، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آیلد
کد کاتالوگ / کد محصول:	M613H90BLED2865-BL
نوع نصب:	نصب به کف
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	18
شار نوري چراغ (لومن):	1700
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	94
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M613H90BLED2865-BL

آیلا - چراغ چمنی آیلا ارتفاع 90


ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
بیشینه ولتاژ ضربه SPD:	10 KV
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	ورق آهنی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس کلاهک:	آلومینیومی دایکستی
پوشش کلاهک:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	چمنی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø150x900
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	شابلون نصب، M10 عدد انکربولت و مهره 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	قابلیت عرضه در ارتفاع های دلخواه

M613H90BLED2865-BL

آیلد - چراغ چمنی آیلد ارتفاع 90

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.4	19.3	17.8	19.7	20.2	17.4	19.3	17.8	19.7	20.2	
	3H	25.5	27.3	26.0	27.8	28.3	25.5	27.3	26.0	27.8	28.3	
	4H	29.1	30.8	29.5	31.3	31.8	29.1	30.8	29.5	31.3	31.8	
	6H	31.4	33.1	31.9	33.6	34.1	31.4	33.1	31.9	33.6	34.1	
	8H	32.0	33.6	32.5	34.1	34.6	32.0	33.6	32.5	34.1	34.6	
4H	12H	32.2	33.7	32.7	34.2	34.8	32.2	33.7	32.7	34.2	34.8	
	2H	19.7	21.4	20.2	21.9	22.4	19.7	21.4	20.2	21.9	22.4	
	3H	27.2	28.8	27.7	29.3	29.8	27.2	28.8	27.7	29.3	29.8	
	4H	30.6	32.0	31.1	32.6	33.1	30.6	32.0	31.1	32.6	33.1	
	6H	32.9	34.3	33.5	34.8	35.4	32.9	34.3	33.5	34.8	35.4	
8H	12H	33.5	34.8	34.1	35.3	35.9	33.5	34.8	34.1	35.3	35.9	
	2H	33.7	34.9	34.3	35.5	36.1	33.7	34.9	34.3	35.5	36.1	
	3H	31.5	32.8	32.1	33.3	33.9	31.5	32.8	32.1	33.3	33.9	
	4H	33.9	34.9	34.4	35.5	36.1	33.9	34.9	34.4	35.5	36.1	
	6H	34.5	35.5	35.1	36.1	36.7	34.5	35.5	35.1	36.1	36.7	
12H	12H	34.8	35.7	35.4	36.3	36.9	34.8	35.7	35.4	36.3	36.9	
	2H	31.7	32.8	32.2	33.4	34.0	31.7	32.8	32.2	33.4	34.0	
	3H	34.0	35.0	34.6	35.6	36.2	34.0	35.0	34.6	35.6	36.2	
	4H	34.7	35.6	35.3	36.2	36.8	34.7	35.6	35.3	36.2	36.8	
	6H											
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1700lm Total Luminous Flux												

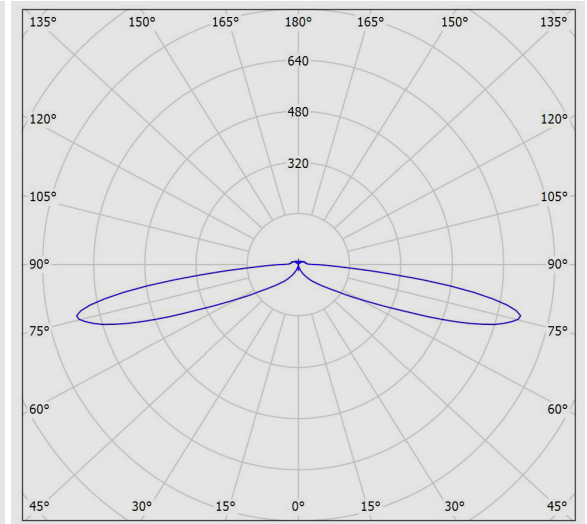

نقشه فنی

