

چراغ LED چمپی (IP66) با توان 18 وات، 1900 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و رفلکتور سفید با ارتفاع 40 سانتی متر - مشکی



معرفی محصول

چراغ چمپی آیلد با طراحی پیشرفته مازی نور برای فضای آزاد، فضای سبز و باغچه‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، پخش متقارن نور، دوام در شرایط جوی مختلف، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M613H40WLED2865-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به کف	نوع نصب:
فضای سبز	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
18	توان چراغ (وات):
1900	شار نوری چراغ (لومن):
106	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-20°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:

چراغ LED چمپي (IP66) با توان 18 وات، 1900 لومن دماي رنگ نور 6500 كلوين و رفلكتور سفيد با ارتفاع 40 سانتی متر - مشكي


ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%	ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz	جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.75	جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5	قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودى	رنگ بدنه:	مشكي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك	رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلكتور:	ورق آهني	پوشش رفلكتور:	رنگ پودري الكترواستاتيك سفيد
جنس كلاهك:	آلومينيومي دايكستى	پوشش كلاهك:	رنگ پودري الكترواستاتيك مشكى
جنس ديفيوزر/ شيشه:	حباب پلى كربنات	طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
جنس نوار آبندي:	سيليكونى	پخش نور:	چمپي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه	جنس اتصالات خارجي:	استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن	سفارشات خاص (غير روتين):	قابليت عرضه در ارتفاع هاي دلخواه
وزن (كيلوگرم):	4	ابعاد (ميليمتر):	Ø150x400
مقاومت مكانيكي:	IK08	ساير اقلام همراه چراغ:	شابلون نصب، M10 عدد انكربولت و مهره 2

M613H40WLED2865-BL

چراغ LED چمپی (IP66) با توان 18 وات، 1900 لومن دمایی رنگ نور 6500 کلوین و رفلکتور سفید با ارتفاع 40 سانتی متر - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.0	18.7	17.5	19.3	19.9	17.0	18.7	17.5	19.3	19.9	
	3H	25.3	26.9	25.8	27.5	28.1	25.3	26.9	25.8	27.5	28.1	
	4H	28.8	30.3	29.3	30.9	31.6	28.8	30.3	29.3	30.9	31.6	
	6H	31.0	32.5	31.6	33.1	33.8	31.0	32.5	31.6	33.1	33.8	
	8H	31.5	33.0	32.1	33.6	34.3	31.5	33.0	32.1	33.6	34.3	
4H	12H	31.7	33.1	32.3	33.7	34.4	31.7	33.1	32.3	33.7	34.4	
	2H	19.3	20.9	19.9	21.5	22.2	19.3	20.9	19.9	21.5	22.2	
	3H	26.9	28.3	27.5	28.9	29.6	26.9	28.3	27.5	28.9	29.6	
	4H	30.3	31.6	30.9	32.2	32.9	30.3	31.6	30.9	32.2	32.9	
	6H	32.5	33.7	33.1	34.3	35.1	32.5	33.7	33.1	34.3	35.1	
8H	12H	33.1	34.2	33.7	34.8	35.6	33.1	34.2	33.7	34.8	35.6	
	2H	33.3	34.3	33.9	35.0	35.7	33.3	34.3	33.9	35.0	35.7	
	3H	31.2	32.3	31.8	32.9	33.7	31.2	32.3	31.8	32.9	33.7	
	4H	33.4	34.3	34.1	35.0	35.8	33.4	34.3	34.1	35.0	35.8	
	6H	34.0	34.9	34.7	35.5	36.3	34.0	34.9	34.7	35.5	36.3	
12H	12H	34.3	35.0	35.0	35.7	36.5	34.3	35.0	35.0	35.7	36.5	
	4H	31.3	32.3	32.0	33.0	33.8	31.3	32.3	32.0	33.0	33.8	
	6H	33.6	34.4	34.3	35.1	35.9	33.6	34.4	34.3	35.1	35.9	
	8H	34.2	35.0	34.9	35.7	36.5	34.2	35.0	34.9	35.7	36.5	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1900lm Total Luminous Flux												

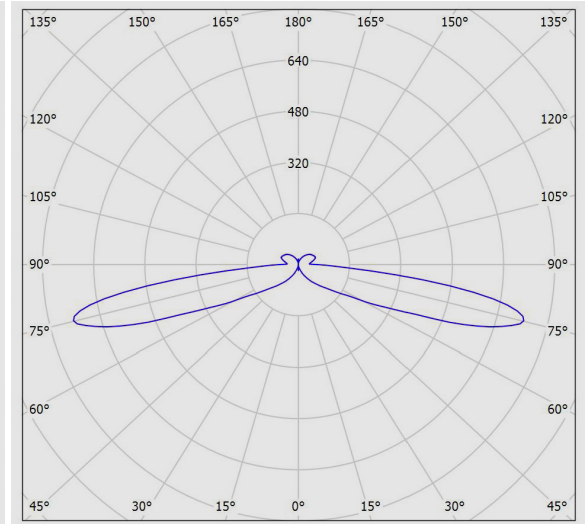

نقشه فنی

