

M453L60LED2840

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومينيومي به طول 60 سانتي متر با توان 20 وات 2600 لومن و دماي رنگ نور 4000 کلوین



معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل با طراحي پيشرفته مازی نور براي محيط‌هاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحي زيبا، عمر طولانی قطعات روشنائي، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانيکي و حرارتي زياد، پخش يکنواخت نور، بازدهي زياد، نصب آسان، صرفه‌جويی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسيل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L60LED2840
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتي
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	20
شار نوري چراغ (لومن):	2600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	50°C

M453L60LED2840

لایسیل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 60 سانتی متر با توان 20 وات 2600 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین


حداقل دمای محیطی کارکرد: -25°C

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	600x86x68
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، بست نصب روکار، بست نصب آویز 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	ترووایرینگ

M453L60LED2840

لایسیل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 60 سانتی متر با توان 20 وات 2600 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	20.3	21.6	20.6	21.9	22.3	21.7	23.0	22.0	23.3	23.6	
	3H	21.6	22.8	22.0	23.2	23.5	23.8	25.0	24.1	25.3	25.7	
	4H	22.0	23.2	22.4	23.6	23.9	24.8	26.0	25.2	26.3	26.7	
	6H	22.3	23.4	22.7	23.8	24.1	25.9	27.0	26.3	27.4	27.8	
	8H	22.3	23.4	22.8	23.8	24.2	26.5	27.5	26.9	27.9	28.3	
4H	12H	22.4	23.4	22.8	23.7	24.2	27.1	28.1	27.5	28.5	28.9	
	2H	21.1	22.3	21.5	22.6	23.0	22.2	23.4	22.6	23.7	24.1	
	3H	22.6	23.6	23.1	24.0	24.4	24.5	25.5	24.9	25.9	26.3	
	4H	23.2	24.1	23.7	24.5	25.0	25.7	26.6	26.2	27.0	27.5	
	6H	23.6	24.3	24.0	24.8	25.3	27.0	27.8	27.5	28.2	28.7	
8H	8H	23.7	24.4	24.1	24.8	25.3	27.7	28.4	28.2	28.9	29.4	
	12H	23.7	24.4	24.2	24.8	25.3	28.4	29.1	28.9	29.5	30.1	
	4H	23.8	24.5	24.2	24.9	25.4	26.0	26.7	26.4	27.1	27.6	
	6H	24.3	24.9	24.8	25.4	25.9	27.4	28.0	28.0	28.5	29.1	
	8H	24.5	25.0	25.0	25.5	26.1	28.3	28.8	28.8	29.3	29.9	
12H	12H	24.6	25.0	25.1	25.6	26.2	29.2	29.6	29.7	30.2	30.7	
	4H	23.9	24.6	24.4	25.0	25.6	26.0	26.6	26.5	27.1	27.6	
	6H	24.5	25.1	25.1	25.6	26.2	27.5	28.0	28.0	28.5	29.1	
	8H	24.8	25.3	25.4	25.8	26.4	28.4	28.8	28.9	29.4	29.9	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.2						
S = 2.0H	+0.4 / -0.8					+0.3 / -0.4						
Standard table	BK05					BK10						
Correction Surround	7.1					12.4						
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux												

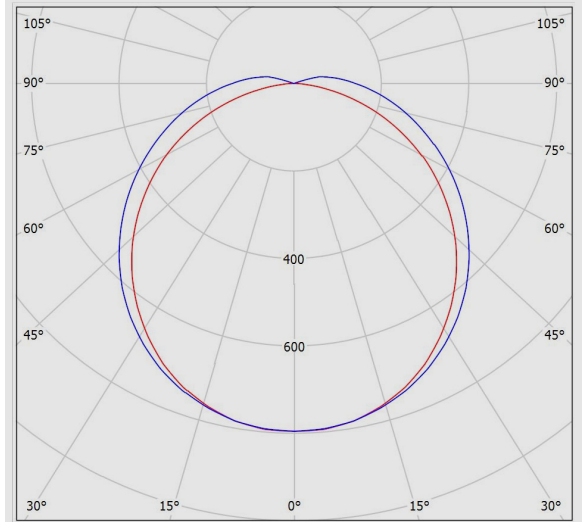

نقشه فنی

