


M453L115LED3840

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 115

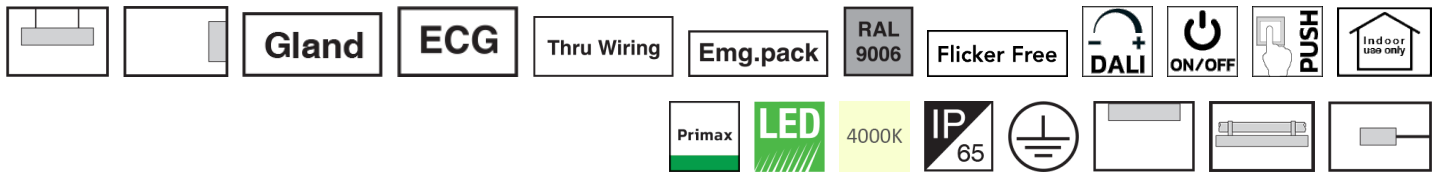

معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل با طراحي پيشرفته مازی نور براي محيط‌هاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحي زيبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زياد، پخش يکنواخت نور، بازدهي زياد، نصب آسان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسيل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L115LED3840
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	38
شار نوري چراغ (لومن):	5000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	132
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	50°C

M453L115LED3840

لایسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لایسیل طول 115


حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی ترمینال دار سه خانه سایز 2.5، گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.4
ابعاد(میلیمتر):	1185x86x68
مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتین آپشن):	ترووایرینگ، باتری اضطراری

M453L115LED3840

لایسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لایسیل طول 115

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.6	23.9	22.9	24.2	24.5	23.9	25.3	24.3	25.6	25.9	
	3H	23.9	25.1	24.2	25.4	25.8	26.0	27.3	26.4	27.6	27.9	
	4H	24.3	25.5	24.7	25.8	26.2	27.1	28.3	27.5	28.6	29.0	
	6H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.4	28.2	29.3	28.6	29.6	30.0	
	8H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.5	28.7	29.8	29.2	30.2	30.6	
	12H	24.6	25.6	25.1	26.0	26.4	29.3	30.3	29.8	30.7	31.2	
4H	2H	23.4	24.6	23.8	24.9	25.3	24.5	25.6	24.9	26.0	26.4	
	3H	24.9	25.9	25.3	26.3	26.7	26.8	27.8	27.2	28.2	28.6	
	4H	25.5	26.4	25.9	26.8	27.2	28.0	28.9	28.4	29.3	29.8	
	6H	25.8	26.6	26.3	27.1	27.5	29.3	30.1	29.8	30.5	31.0	
	8H	25.9	26.7	26.4	27.1	27.6	29.9	30.7	30.4	31.1	31.6	
	12H	26.0	26.6	26.5	27.1	27.6	30.7	31.3	31.2	31.8	32.3	
8H	4H	26.0	26.8	26.5	27.2	27.7	28.2	29.0	28.7	29.4	29.9	
	6H	26.6	27.2	27.1	27.7	28.2	29.7	30.3	30.2	30.8	31.3	
	8H	26.8	27.3	27.3	27.8	28.4	30.5	31.1	31.1	31.6	32.1	
	12H	26.9	27.3	27.4	27.9	28.4	31.4	31.9	32.0	32.4	33.0	
	4H	26.2	26.8	26.7	27.3	27.8	28.2	28.9	28.7	29.4	29.9	
	6H	26.8	27.4	27.4	27.9	28.4	29.8	30.3	30.3	30.8	31.4	
12H	8H	27.1	27.5	27.6	28.1	28.7	30.6	31.1	31.2	31.6	32.2	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.3 / -0.4					
Standard table		BK05					BK10					
Correction Surround		9.4					14.7					
Corrected Glare Indices referring to 5000lm Total Luminous Flux												

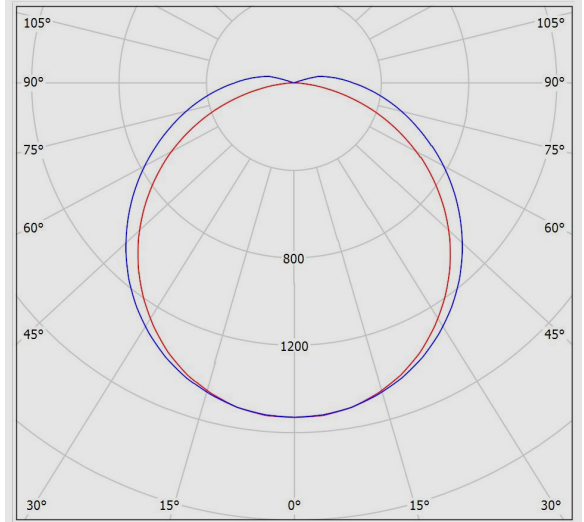

نقشه فنی

