

لیدسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل طول 115



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد، نصب آسان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لیدسیل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L115LED3865
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	38
شار نوری چراغ (لومن):	5000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	132
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C


لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 115

حداقل دماي محيطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليکر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و کابل:	سيم مفتولی PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي آميد
ويژگي ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي ترمينال دار سه خانه سايز 2.5
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اکسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيک
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومي دايکستي
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي کربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	پخش يکنواخت نور، بازدهی زياد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن يکنواخت
جنس نوار آبيندي:	سيلیکونی
ويژگي نوار آبيندي:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آبيندي
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگي بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نياز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	2.4
ابعاد(ميلي متر):	1150x86x68
مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری، تروواپرينگ

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 115

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.6	23.9	22.9	24.2	24.5	23.9	25.3	24.3	25.6	25.9
	3H	23.9	25.1	24.2	25.4	25.8	26.0	27.3	26.4	27.6	27.9
	4H	24.3	25.5	24.7	25.8	26.2	27.1	28.3	27.5	28.6	29.0
	6H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.4	28.2	29.3	28.6	29.6	30.0
	8H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.5	28.7	29.8	29.2	30.2	30.6
12H	24.6	25.6	25.1	26.0	26.4	29.3	30.3	29.8	30.7	31.2	
4H	2H	23.4	24.6	23.8	24.9	25.3	24.5	25.6	24.9	26.0	26.4
	3H	24.9	25.9	25.3	26.3	26.7	26.8	27.8	27.2	28.2	28.6
	4H	25.5	26.4	25.9	26.8	27.2	28.0	28.9	28.4	29.3	29.8
	6H	25.8	26.6	26.3	27.1	27.5	29.3	30.1	29.8	30.5	31.0
	8H	25.9	26.7	26.4	27.1	27.6	29.9	30.7	30.4	31.1	31.6
12H	26.0	26.6	26.5	27.1	27.6	30.7	31.3	31.2	31.8	32.3	
8H	4H	26.0	26.8	26.5	27.2	27.7	28.2	29.0	28.7	29.4	29.9
	6H	26.6	27.2	27.1	27.7	28.2	29.7	30.3	30.2	30.8	31.3
	8H	26.8	27.3	27.3	27.8	28.4	30.5	31.1	31.1	31.6	32.1
	12H	26.9	27.3	27.4	27.9	28.4	31.4	31.9	32.0	32.4	33.0
	12H	4H	26.2	26.8	26.7	27.3	27.8	28.2	28.9	28.7	29.4
6H		26.8	27.4	27.4	27.9	28.4	29.8	30.3	30.3	30.8	31.4
8H		27.1	27.5	27.6	28.1	28.7	30.6	31.1	31.2	31.6	32.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.2				
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.3 / -0.4				
Standard table		BK05					BK10				
Correction		9.4					14.7				
Summand											
Corrected Glare Indices referring to 5000lm Total Luminous Flux											

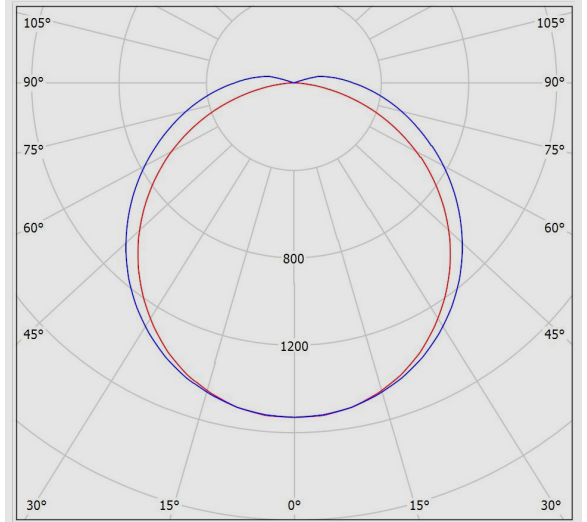

نقشه فنی

