

M453L115LED3865

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومينيومي به طول 115 سانتي متر با توان 38 وات 5000 لومن و دماي رنگ نور 6500 کلوين



معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل با طراحي پيشرفته مازی نور براي محيط‌هاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحي زيبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتي زياد، پخش يکنواخت نور، بازدهي زياد، نصب آسان، صرفه‌جويی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط زيست و درجه حفاظت (IP65) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسيل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L115LED3865
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتي
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	38
شار نوري چراغ (لومن):	5000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	132
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	50°C

M453L115LED3865

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 38 وات 5000 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلین

-25°C


حداقل دمای محیطی کارکرد:

بالاست/درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي آميد
ويژگي ترمينال:	قابليت لويپنگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي ترمينال دار سه خانه سايز 2.5
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيک
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومي دايكستي
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فريكنش (UV)، پخش يكنواخت نور، بازدهي زياد نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس نوار آئيندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آئيندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آئيندي، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگي بست نصب:	طراحي ويژه براي نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نياز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.4
ابعاد(ميليمتر):	1150x86x68
مقاومت مكانيكي:	IK07
سفارشات خاص (روتين آپشن):	ترووايرپنگ، باتري اضطراري

M453L115LED3865

لایسیل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 38 وات 5000 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلین
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.6	23.9	22.9	24.2	24.5	23.9	25.3	24.3	25.6	25.9	
	3H	23.9	25.1	24.2	25.4	25.8	26.0	27.3	26.4	27.6	27.9	
	4H	24.3	25.5	24.7	25.8	26.2	27.1	28.3	27.5	28.6	29.0	
	6H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.4	28.2	29.3	28.6	29.6	30.0	
	8H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.5	28.7	29.8	29.2	30.2	30.6	
4H	12H	24.6	25.6	25.1	26.0	26.4	29.3	30.3	29.8	30.7	31.2	
	2H	23.4	24.6	23.8	24.9	25.3	24.5	25.6	24.9	26.0	26.4	
	3H	24.9	25.9	25.3	26.3	26.7	26.8	27.8	27.2	28.2	28.6	
	4H	25.5	26.4	25.9	26.8	27.2	28.0	28.9	28.4	29.3	29.8	
	6H	25.8	26.6	26.3	27.1	27.5	29.3	30.1	29.8	30.5	31.0	
8H	8H	25.9	26.7	26.4	27.1	27.6	29.9	30.7	30.4	31.1	31.6	
	12H	26.0	26.6	26.5	27.1	27.6	30.7	31.3	31.2	31.8	32.3	
	4H	26.0	26.8	26.5	27.2	27.7	28.2	29.0	28.7	29.4	29.9	
	6H	26.6	27.2	27.1	27.7	28.2	29.7	30.3	30.2	30.8	31.3	
	8H	26.8	27.3	27.3	27.8	28.4	30.5	31.1	31.1	31.6	32.1	
12H	12H	26.9	27.3	27.4	27.9	28.4	31.4	31.9	32.0	32.4	33.0	
	4H	26.2	26.8	26.7	27.3	27.8	28.2	28.9	28.7	29.4	29.9	
	6H	26.8	27.4	27.4	27.9	28.4	29.8	30.3	30.3	30.8	31.4	
	8H	27.1	27.5	27.6	28.1	28.7	30.6	31.1	31.2	31.6	32.2	
	Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.3 / -0.4					
Standard table		BK05					BK10					
Correction Summand		9.4					14.7					
Corrected Glare Indices referring to 5000lm Total Luminous Flux												

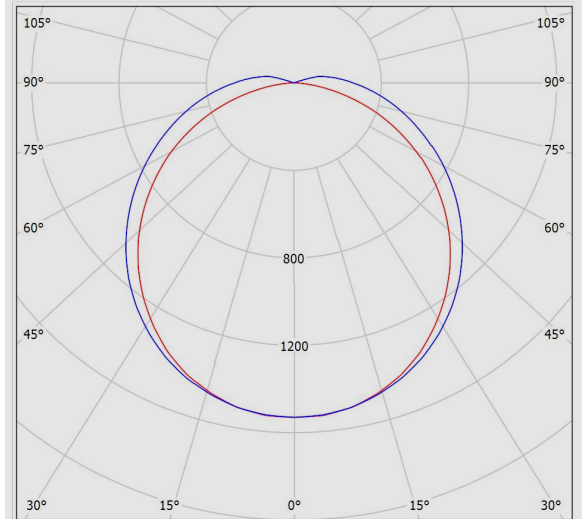

نقشه فنی

