

M453L145LED3865

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومينيومي به طول 145 سانتي متر با توان 46 وات 6500 لومن و دماي رنگ نور 6500 کلوين



معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل با طراحي پيشرفته مازی نور براي محيط‌هاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحي زيبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانيکي و حرارتي زياد، پخش يکنواخت نور، بازدهي زياد، نصب آسان، صرفه‌جويی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسيل
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M453L145LED3865
نوع نصب:	آویز، سقفي روکار، نصب به ديوار با براکت، نصب به لوله با براکت
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتي
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	46
شار نوري چراغ (لومن):	6500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عايقی:	Class I
حداقل دماي محيطي کارکرد:	-30°C

M453L145LED3865

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومينيومي به طول 145 سانتی متر با توان 46 وات 6500 لومن و دماي رنگ نور 6500 کلوین


بالاست/درايور: درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درايور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایلف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی ترمینال دار سه خانه سایز 2.5
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.9
ابعاد(میلیمتر):	1450x86x68
مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتین آپشن):	ترووایرینگ

M453L145LED3865

لایسیل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 145 سانتی متر با توان 46 وات 6500 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.5	19.8	18.8	20.1	20.4	20.9	22.2	21.2	22.5	22.8	
	3H	19.5	20.7	19.9	21.1	21.4	22.9	24.2	23.3	24.5	24.8	
	4H	19.8	21.0	20.2	21.4	21.7	24.0	25.1	24.4	25.5	25.9	
	6H	20.0	21.1	20.4	21.5	21.9	25.0	26.1	25.5	26.5	26.9	
	8H	20.0	21.1	20.5	21.5	21.9	25.6	26.6	26.0	27.0	27.4	
4H	12H	20.0	21.0	20.4	21.4	21.8	26.1	27.1	26.6	27.5	28.0	
	2H	19.3	20.4	19.7	20.8	21.2	21.2	22.4	21.6	22.7	23.1	
	3H	20.5	21.5	20.9	21.9	22.3	23.4	24.4	23.9	24.8	25.2	
	4H	20.9	21.8	21.4	22.3	22.7	24.6	25.5	25.1	25.9	26.4	
	6H	21.2	22.0	21.7	22.4	22.9	25.8	26.6	26.3	27.1	27.5	
8H	8H	21.2	22.0	21.7	22.4	22.9	26.5	27.2	26.9	27.6	28.1	
	12H	21.3	21.9	21.8	22.4	22.9	27.1	27.8	27.6	28.3	28.8	
	4H	21.5	22.2	21.9	22.6	23.1	24.7	25.4	25.2	25.9	26.4	
	6H	21.9	22.5	22.4	23.0	23.5	26.1	26.7	26.6	27.2	27.7	
	8H	22.0	22.5	22.5	23.0	23.6	26.8	27.4	27.4	27.9	28.4	
12H	12H	22.0	22.5	22.6	23.0	23.6	27.6	28.1	28.2	28.6	29.2	
	4H	21.6	22.2	22.1	22.7	23.2	24.7	25.4	25.2	25.8	26.4	
	6H	22.1	22.6	22.6	23.1	23.7	26.1	26.6	26.6	27.1	27.7	
	8H	22.2	22.7	22.8	23.2	23.8	26.9	27.3	27.4	27.9	28.4	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.2					
S = 2.0H		+0.5 / -1.0					+0.5 / -0.6					
Standard table		BK04					---					
Correction		Summand					---					
Summand												4.4
Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux												

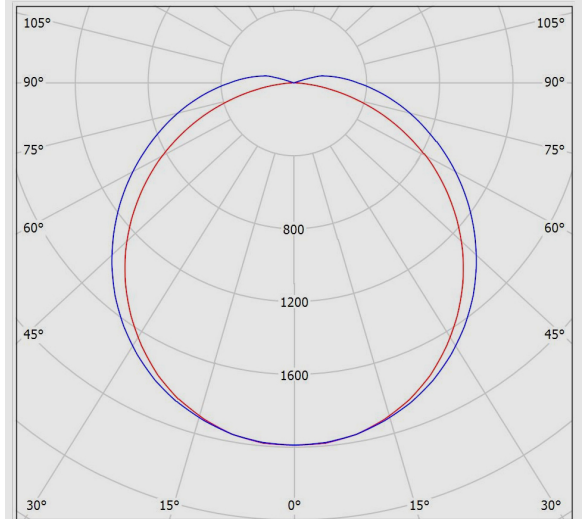

نقشه فنی

