

M453L170LED3840

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 170



معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل با طراحي پيشرفته مازی نور براي محيط‌هاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحي زيبا، عمر طولانی قطعات روشنائي، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانيکي و حرارتي زياد، پخش يکنواخت نور، بازدهي زياد، نصب آسان، صرفه‌جويی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسيل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L170LED3840
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتي
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	3
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوري چراغ (لومن):	7500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	139
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	50°C

M453L170LED3840

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 170


حداقل دماي محيطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي آميد
ويژگي ترمينال:	قابليت لويپنگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي ترمينال دار سه خانه سايز 2.5
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيک
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومي دايكستي
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش يکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن يکنواخت
جنس نوار آبيندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آبيندي:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آبيندي
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگي بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	3.2
ابعاد(ميليمتر):	1745x86x68
مقاومت مكانيكي:	IK07
سفارشات خاص (روتين آپشن):	ترووايرينگ

M453L170LED3840

لایسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لایسیل طول 170

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.4	19.7	18.8	20.1	20.4	20.9	22.2	21.2	22.5	22.8	
	3H	19.5	20.7	19.8	21.0	21.4	22.9	24.1	23.3	24.5	24.8	
	4H	19.8	21.0	20.2	21.3	21.7	24.0	25.1	24.4	25.5	25.8	
	6H	20.0	21.0	20.4	21.4	21.8	25.0	26.1	25.5	26.5	26.9	
	8H	20.0	21.0	20.4	21.4	21.8	25.6	26.6	26.0	27.0	27.4	
	12H	20.0	21.0	20.4	21.4	21.8	26.2	27.2	26.6	27.6	28.0	
4H	2H	19.2	20.4	19.6	20.7	21.1	21.2	22.3	21.6	22.7	23.1	
	3H	20.5	21.5	20.9	21.8	22.3	23.4	24.4	23.8	24.8	25.2	
	4H	20.9	21.8	21.4	22.2	22.7	24.6	25.5	25.0	25.9	26.3	
	6H	21.1	21.9	21.6	22.4	22.9	25.8	26.6	26.3	27.1	27.5	
	8H	21.2	21.9	21.7	22.4	22.9	26.5	27.2	27.0	27.7	28.1	
	12H	21.2	21.9	21.7	22.4	22.9	27.1	27.8	27.7	28.3	28.8	
8H	4H	21.4	22.1	21.9	22.6	23.1	24.7	25.4	25.2	25.9	26.4	
	6H	21.8	22.4	22.3	22.9	23.4	26.1	26.7	26.6	27.2	27.7	
	8H	21.9	22.5	22.5	23.0	23.5	26.8	27.4	27.4	27.9	28.4	
	12H	22.0	22.4	22.4	22.9	23.6	27.6	28.1	28.2	28.6	29.2	
	4H	21.5	22.2	22.0	22.7	23.2	24.7	25.3	25.2	25.8	26.3	
	6H	22.0	22.6	22.6	23.1	23.6	26.1	26.6	26.6	27.1	27.7	
12H	8H	22.2	22.7	22.7	23.2	23.8	26.9	27.3	27.4	27.9	28.4	
	12H	22.2	22.7	22.7	23.2	23.8	26.9	27.3	27.4	27.9	28.4	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.2					
S = 2.0H		+0.5 / -1.0					+0.5 / -0.6					
Standard table		BK04					---					
Correction		4.4					---					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 7500lm Total Luminous Flux												

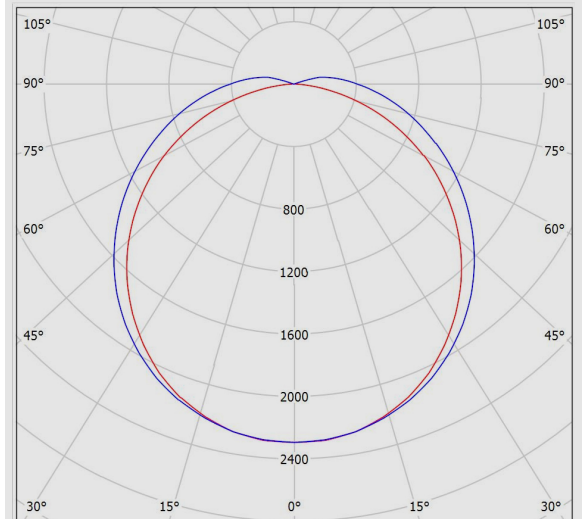

نقشه فنی

