

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 115



معرفی محصول



چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل با طراحي پيشرفته مازی نور براي محيطهاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحي زيبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتي زياد، پخش یکنواخت نور، بازدهي زياد، نصب آسان، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسيل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L115LED4840
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتي
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	50°C

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 115

حداقل دماي محيطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليکر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و کابل:	سيم مفتولی PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي کربنات
ويژگي ترمينال:	قابليت لويپنگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي، گلند پلي آميدي ترمينال دار سه خانه سايز 2.5
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اکسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيک
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومي دايکستي
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي کربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش يکنواخت نور، بازدهی زياد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن يکنواخت
جنس نوار آبيندي:	سيلیکونی
ويژگي نوار آبيندي:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آبيندي
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگي بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نياز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	2.4
ابعاد(ميليمتر):	1150x86x68
مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری، تروواپرينگ

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 115


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.5	20.9	19.9	21.2	21.5	21.9	23.2	22.2	23.5	23.9
	3H	20.6	21.8	20.9	22.1	22.5	23.9	25.2	24.3	25.5	25.8
	4H	20.9	22.1	21.3	22.4	22.8	25.0	26.1	25.4	26.5	26.8
	6H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.0	27.1	26.4	27.5	27.8
	8H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.5	27.6	26.9	27.9	28.4
4H	12H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	27.1	28.1	27.5	28.5	28.9
	2H	20.3	21.5	20.7	21.8	22.2	22.2	23.4	22.6	23.7	24.1
	3H	21.5	22.5	22.0	22.9	23.4	24.4	25.4	24.9	25.8	26.2
	4H	22.0	22.9	22.5	23.3	23.8	25.6	26.5	26.0	26.9	27.3
	6H	22.2	23.0	22.7	23.5	24.0	26.8	27.6	27.3	28.0	28.5
8H	8H	22.3	23.0	22.8	23.5	24.0	27.4	28.1	27.9	28.6	29.1
	12H	22.3	23.0	22.8	23.4	24.0	28.1	28.7	28.6	29.2	29.7
	4H	22.5	23.2	23.0	23.7	24.2	25.7	26.4	26.2	26.9	27.4
	6H	22.9	23.5	23.4	24.0	24.5	27.0	27.7	27.6	28.2	28.7
	8H	23.0	23.6	23.6	24.1	24.6	27.8	28.3	28.3	28.8	29.4
12H	12H	23.1	23.5	23.6	24.1	24.6	28.6	29.0	29.1	29.6	30.1
	4H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.3	25.7	26.4	26.2	26.8	27.3
	6H	23.1	23.6	23.6	24.2	24.7	27.1	27.6	27.6	28.1	28.7
	8H	23.3	23.7	23.8	24.3	24.9	27.8	28.3	28.4	28.8	29.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.2 / -0.2	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.3 / -0.6	+0.3 / -0.2
S = 2.0H	+0.5 / -1.0	+0.5 / -0.6

Standard table	BK04	---
Correction	Summand	---
Summand	5.5	---

Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux

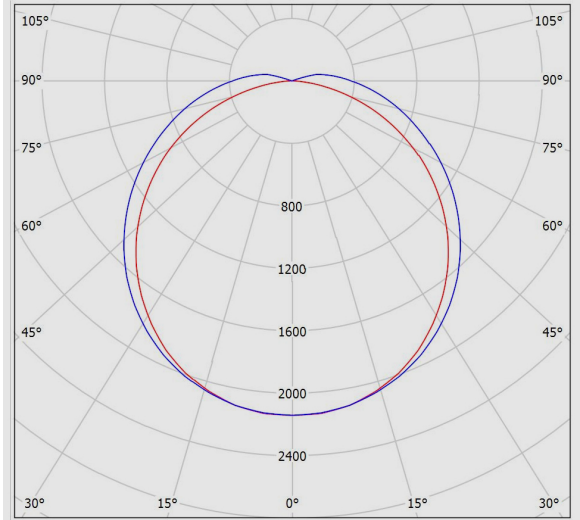

نقشه فنی

