

M453L115LED4840

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 54 وات 7000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد، نصب آسان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسيل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L115LED4840
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C

M453L115LED4840

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 54 وات 7000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین


حداقل دمای محیطی کارکرد: -25°C

بالاست/درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لويپنگ، سه خانه سايز 2.5
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي، گلند پلي آميدي ترمينال دار سه خانه سايز 2.5
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيک
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومي دايكستي
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاوم در برابر امواج فريكنش (UV)، پخش يكنواخت نور، بازدهی زياد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس نوار آييندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آييندي:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آييندي
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگي بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.4
ابعاد(مليمتر):	1150x86x68
مقاومت مكانيكي:	IK07
سفارشات خاص (روتين آپشن):	ترووايرينگ، باتري اضطراری

M453L115LED4840

لایسیل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 54 وات 7000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.5	20.9	19.9	21.2	21.5	21.9	23.2	22.2	23.5	23.9	
	3H	20.6	21.8	20.9	22.1	22.5	23.9	25.2	24.3	25.5	25.8	
	4H	20.9	22.1	21.3	22.4	22.8	25.0	26.1	25.4	26.5	26.8	
	6H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.0	27.1	26.4	27.5	27.8	
	8H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.5	27.6	26.9	27.9	28.4	
4H	12H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	27.1	28.1	27.5	28.5	28.9	
	2H	20.3	21.5	20.7	21.8	22.2	22.2	23.4	22.6	23.7	24.1	
	3H	21.5	22.5	22.0	22.9	23.4	24.4	25.4	24.9	25.8	26.2	
	4H	22.0	22.9	22.5	23.3	23.8	25.6	26.5	26.0	26.9	27.3	
	6H	22.2	23.0	22.7	23.5	24.0	26.8	27.6	27.3	28.0	28.5	
8H	8H	22.3	23.0	22.8	23.5	24.0	27.4	28.1	27.9	28.6	29.1	
	12H	22.3	23.0	22.8	23.4	24.0	28.1	28.7	28.6	29.2	29.7	
	4H	22.5	23.2	23.0	23.7	24.2	25.7	26.4	26.2	26.9	27.4	
	6H	22.9	23.5	23.4	24.0	24.5	27.0	27.7	27.6	28.2	28.7	
	8H	23.0	23.6	23.6	24.1	24.6	27.8	28.3	28.3	28.8	29.4	
12H	12H	23.1	23.5	23.6	24.1	24.6	28.6	29.0	29.1	29.6	30.1	
	4H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.3	25.7	26.4	26.2	26.8	27.3	
	6H	23.1	23.6	23.6	24.2	24.7	27.1	27.6	27.6	28.1	28.7	
	8H	23.3	23.7	23.8	24.3	24.9	27.8	28.3	28.4	28.8	29.4	
	Variation of the observer position for the luminance distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.2					
S = 2.0H		+0.5 / -1.0					+0.5 / -0.6					
Standard table		BK04					---					
Correction		Summand					---					
Summand												5.5
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

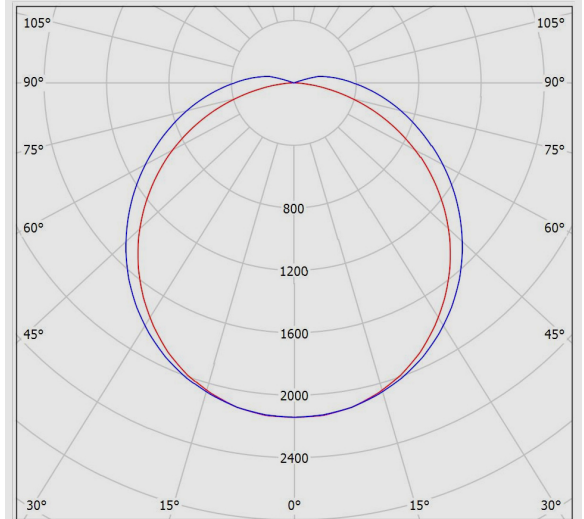

نقشه فنی

