
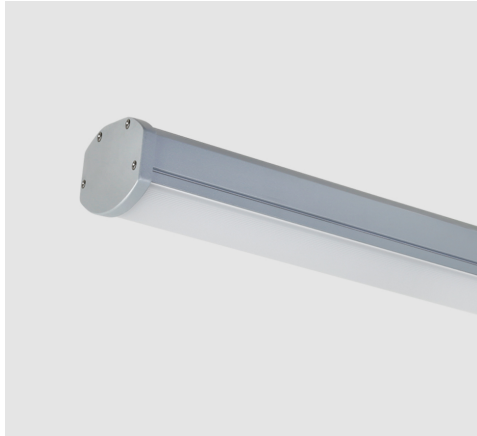


M453L115LED4865

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 54 وات 7000 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین

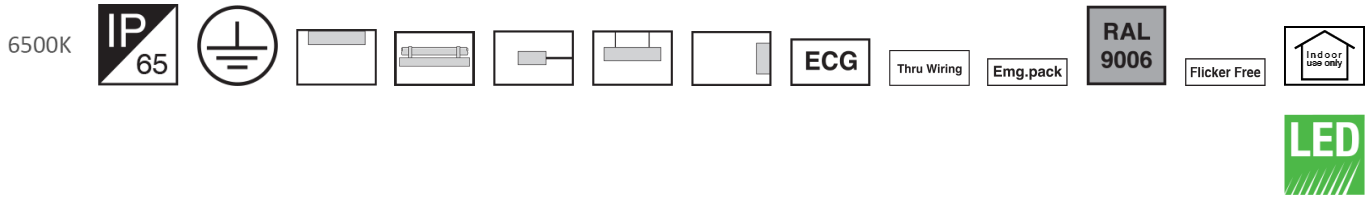

### معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد، نصب آسان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M453L115LED4865
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	106000
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C


**چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 54 وات 7000 لومن و دمایی رنگ نور 6500 کلوین**

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی ترمینال دار سه خانه سایز 2.5
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	ترووایرینگ، باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	2.4
ابعاد(میلیمتر):	1150x86x68
مقاومت مکانیکی:	IK07

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 115 سانتی متر با توان 54 وات 7000 لومن و دمایی رنگ نور 6500 کلوین  
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.5	20.9	19.9	21.2	21.5	21.9	23.2	22.2	23.5	23.9
	3H	20.6	21.8	20.9	22.1	22.5	23.9	25.2	24.3	25.5	25.8
	4H	20.9	22.1	21.3	22.4	22.8	25.0	26.1	25.4	26.5	26.8
	6H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.0	27.1	26.4	27.5	27.8
	8H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.5	27.6	26.9	27.9	28.4
4H	2H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	27.1	28.1	27.5	28.5	28.9
	3H	20.3	21.5	20.7	21.8	22.2	22.2	23.4	22.6	23.7	24.1
	4H	21.5	22.5	22.0	22.9	23.4	24.4	25.4	24.9	25.8	26.2
	6H	22.0	22.9	22.5	23.3	23.8	25.6	26.5	26.0	26.9	27.3
	8H	22.2	23.0	22.7	23.5	24.0	26.8	27.6	27.3	28.0	28.5
8H	2H	22.3	23.0	22.8	23.5	24.0	27.4	28.1	27.9	28.6	29.1
	3H	22.3	23.0	22.8	23.4	24.0	28.1	28.7	28.6	29.2	29.7
	4H	22.5	23.2	23.0	23.7	24.2	25.7	26.4	26.2	26.9	27.4
	6H	22.9	23.5	23.4	24.0	24.5	27.0	27.7	27.6	28.2	28.7
	8H	23.0	23.6	23.6	24.1	24.6	27.8	28.3	28.3	28.8	29.4
12H	2H	23.1	23.5	23.6	24.1	24.6	28.6	29.0	29.1	29.6	30.1
	3H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.3	25.7	26.4	26.2	26.8	27.3
	4H	23.1	23.6	23.6	24.2	24.7	27.1	27.6	27.6	28.1	28.7
	6H	23.3	23.7	23.8	24.3	24.9	27.8	28.3	28.4	28.8	29.4
	8H	23.3	23.7	23.8	24.3	24.9	27.8	28.3	28.4	28.8	29.4
Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.2				
S = 2.0H		+0.5 / -1.0					+0.5 / -0.6				
Standard table Correction		BK04					---				
Summard		5.5					---				
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux											

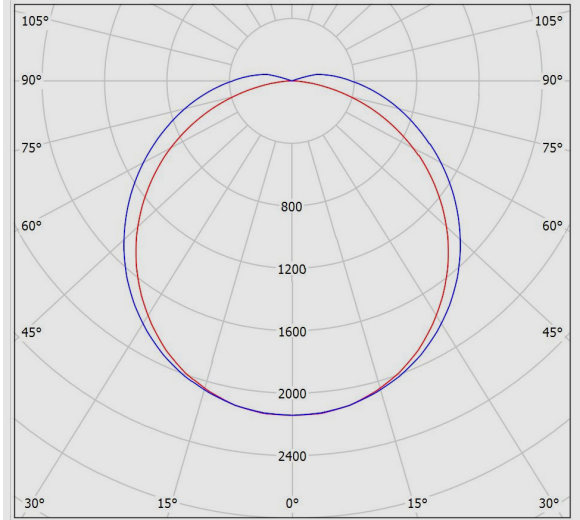

نقشه فنی

