

M453L115LED4865

لیدسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل طول 115



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد، نصب آسان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لیدسیل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L115LED4865
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C

لایسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لایسیل طول 115


حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی ترمینال دار سه خانه سایز 2.5
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.4
ابعاد(میلیمتر):	1185x86x68
مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، ترووایرینگ

M453L115LED4865

لایسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لایسیل طول 115

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	19.5	20.9	19.9	21.2	21.5	21.9	23.2	22.2	23.5	23.9	
	3H	20.6	21.8	20.9	22.1	22.5	23.9	25.2	24.3	25.5	25.8	
	4H	20.9	22.1	21.3	22.4	22.8	25.0	26.1	25.4	26.5	26.8	
	6H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.0	27.1	26.4	27.5	27.8	
	8H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.5	27.6	26.9	27.9	28.4	
	12H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	27.1	28.1	27.5	28.5	28.9	
4H	2H	20.3	21.5	20.7	21.8	22.2	22.2	23.4	22.6	23.7	24.1	
	3H	21.5	22.5	22.0	22.9	23.4	24.4	25.4	24.9	25.8	26.2	
	4H	22.0	22.9	22.5	23.3	23.8	25.6	26.5	26.0	26.9	27.3	
	6H	22.2	23.0	22.7	23.5	24.0	26.8	27.6	27.3	28.0	28.5	
	8H	22.3	23.0	22.8	23.5	24.0	27.4	28.1	27.9	28.6	29.1	
	12H	22.3	23.0	22.8	23.4	24.0	28.1	28.7	28.6	29.2	29.7	
8H	4H	22.5	23.2	23.0	23.7	24.2	25.7	26.4	26.2	26.9	27.4	
	6H	22.9	23.5	23.4	24.0	24.5	27.0	27.7	27.6	28.2	28.7	
	8H	23.0	23.6	23.6	24.1	24.6	27.8	28.3	28.3	28.8	29.4	
	12H	23.1	23.5	23.6	24.1	24.6	28.6	29.0	29.1	29.6	30.1	
	4H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.3	25.7	26.4	26.2	26.8	27.3	
	6H	23.1	23.6	23.6	24.2	24.7	27.1	27.6	27.6	28.1	28.7	
12H	8H	23.3	23.7	23.8	24.3	24.9	27.8	28.3	28.4	28.8	29.4	
	12H	23.3	23.7	23.8	24.3	24.9	27.8	28.3	28.4	28.8	29.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.2					
S = 2.0H		+0.5 / -1.0					+0.5 / -0.6					
Standard table		BK04					---					
Correction Summand		5.5					---					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

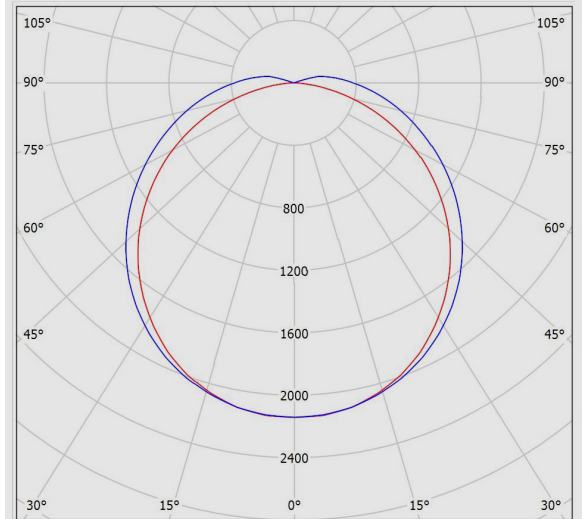

نقشه فنی

