

M453L60LED3865

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومينيومي به طول 60 سانتي متر با توان 28 وات 3600 لومن و دمائي رنگ نور 6500 کلوین



معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل با طراحي پيشرفته مازي نور براي محيط‌هاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحي زيبا، عمر طولاني قطعات روشنائي، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانيکي و حرارتي زياد، پخش يکنواخت نور، بازدهي زياد، نصب آسان، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، سازگاري با محيط زيست و درجه حفاظت (IP65) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فني

نام چراغ:	لديسيل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L60LED3865
نوع نصب:	آویز، سقفي روکار، نصب به ديوار با براکت، نصب به لوله با براکت
کاربرد:	پارکينگ ها، صنعتي
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمائي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	28
شار نوري چراغ (لومن):	3600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	129
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عايقي:	Class I
حداکثر دمائي محيطي کارکرد:	50°C

M453L60LED3865

لایسیل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 60 سانتی متر با توان 28 وات 3600 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین


حداقل دمای محیطی کارکرد: -25°C

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	600x86x68
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، بست نصب روکار، بست نصب آویز 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	ترووایرینگ

M453L60LED3865

لایسیل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 60 سانتی متر با توان 28 وات 3600 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین
 نمودار فتومتربیک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.6	23.0	22.0	23.3	23.6	23.0	24.3	23.3	24.6	25.0	
	3H	22.9	24.1	23.3	24.5	24.8	25.1	26.3	25.5	26.6	27.0	
	4H	23.4	24.5	23.8	24.9	25.2	26.1	27.3	26.5	27.7	28.0	
	6H	23.6	24.7	24.0	25.1	25.5	27.2	28.3	27.7	28.7	29.1	
	8H	23.7	24.7	24.1	25.1	25.5	27.8	28.8	28.2	29.2	29.6	
4H	12H	23.7	24.7	24.1	25.1	25.5	28.4	29.4	28.8	29.8	30.2	
	2H	22.4	23.6	22.8	24.0	24.3	23.5	24.7	23.9	25.0	25.4	
	3H	23.9	24.9	24.4	25.3	25.7	25.8	26.8	26.2	27.2	27.6	
	4H	24.5	25.4	25.0	25.8	26.3	27.0	27.9	27.5	28.4	28.8	
	6H	24.9	25.7	25.4	26.1	26.6	28.3	29.1	28.8	29.6	30.0	
8H	8H	25.0	25.7	25.5	26.2	26.7	29.0	29.7	29.5	30.2	30.7	
	12H	25.0	25.7	25.5	26.1	26.7	29.7	30.4	30.2	30.9	31.4	
	4H	25.1	25.8	25.6	26.3	26.8	27.3	28.0	27.8	28.5	29.0	
	6H	25.6	26.2	26.1	26.7	27.3	28.8	29.4	29.3	29.9	30.4	
	8H	25.8	26.3	26.3	26.9	27.4	29.6	30.1	30.1	30.6	31.2	
12H	12H	25.9	26.4	26.4	26.9	27.5	30.5	30.9	31.0	31.5	32.1	
	4H	25.2	25.9	25.7	26.4	26.9	27.3	27.9	27.8	28.4	28.9	
	6H	25.9	26.4	26.4	26.9	27.5	28.8	29.3	29.3	29.9	30.4	
8H	8H	26.1	26.6	26.7	27.1	27.7	29.7	30.1	30.2	30.7	31.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.3 / -0.4					
Standard table		BK05					BK10					
Correction Summand		8.4					13.8					
Corrected Glare Indices referring to 3800lm Total Luminous Flux												

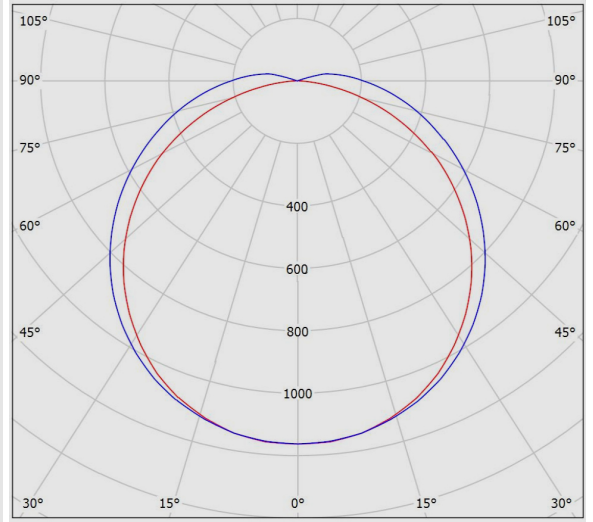

نقشه فنی

