

M453L60LED3865

لیدسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل طول 60



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد، نصب آسان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لیدسیل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L60LED3865
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	پارکینگ‌ها، صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	28
شار نوری چراغ (لومن):	3600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	129
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C

M453L60LED3865

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 60


حداقل دماي محيطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيک
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومي دايكستي
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	بازدهی زياد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش يکنواخت نور
پخش نور:	متقارن يکنواخت
جنس نوار آبيندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آبيندي:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آبيندي
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگي بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	1.5
ابعاد(ميليمتر):	625x86x68
مقاومت مكانيكي:	IK07
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 5*50، رول پلاك، بست نصب روکار، بست نصب آويز 2
سفارشات خاص (روتين آپشن):	ترووايرينگ

M453L60LED3865

لایسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لایسیل طول 60

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.6	23.0	22.0	23.3	23.6	23.0	24.3	23.3	24.6	25.0	
	3H	22.9	24.1	23.3	24.5	24.8	25.1	26.3	25.5	26.6	27.0	
	4H	23.4	24.5	23.8	24.9	25.2	26.1	27.3	26.5	27.7	28.0	
	6H	23.6	24.7	24.0	25.1	25.5	27.2	28.3	27.7	28.7	29.1	
	8H	23.7	24.7	24.1	25.1	25.5	27.8	28.8	28.2	29.2	29.6	
4H	12H	23.7	24.7	24.1	25.1	25.5	28.4	29.4	28.8	29.8	30.2	
	2H	22.4	23.6	22.8	24.0	24.3	23.5	24.7	23.9	25.0	25.4	
	3H	23.9	24.9	24.4	25.3	25.7	25.8	26.8	26.2	27.2	27.6	
	4H	24.5	25.4	25.0	25.8	26.3	27.0	27.9	27.5	28.4	28.8	
	6H	24.9	25.7	25.4	26.1	26.6	28.3	29.1	28.8	29.6	30.0	
8H	8H	25.0	25.7	25.5	26.2	26.7	29.0	29.7	29.5	30.2	30.7	
	12H	25.0	25.7	25.5	26.1	26.7	29.7	30.4	30.2	30.9	31.4	
	4H	25.1	25.8	25.6	26.3	26.8	27.3	28.0	27.8	28.5	29.0	
	6H	25.6	26.2	26.1	26.7	27.3	28.8	29.4	29.3	29.9	30.4	
	8H	25.8	26.3	26.3	26.9	27.4	29.6	30.1	30.1	30.6	31.2	
12H	12H	25.9	26.4	26.4	26.9	27.5	30.5	30.9	31.0	31.5	32.1	
	4H	25.2	25.9	25.7	26.4	26.9	27.3	27.9	27.8	28.4	28.9	
	6H	25.9	26.4	26.4	26.9	27.5	28.8	29.3	29.3	29.9	30.4	
8H	8H	26.1	26.6	26.7	27.1	27.7	29.7	30.1	30.2	30.7	31.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.3 / -0.4					
Standard table		BK05					BK10					
Correction Summand		8.4					13.8					
Corrected Glare Indices referring to 3800lm Total Luminous Flux												

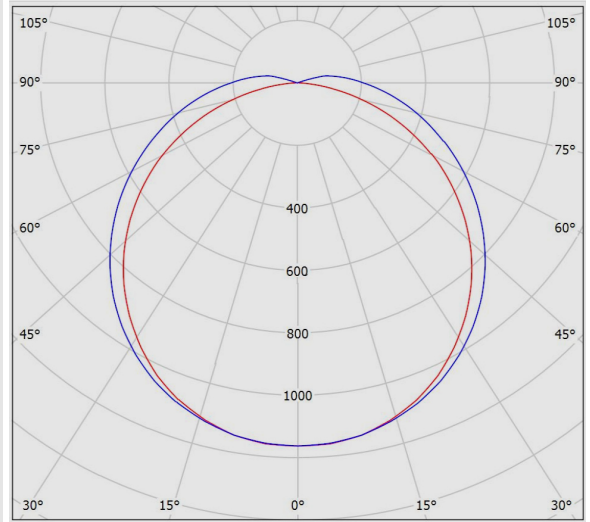

نقشه فنی

