


M453L145LED4840

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومينيومي به طول 145 سانتي متر با توان 64 وات 8700 لومن و دماي رنگ نور 4000 کلوين

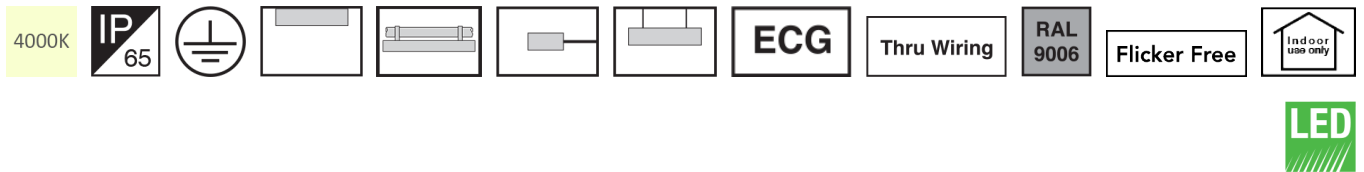

معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل با طراحي پيشرفته مازی نور براي محيط‌هاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحي زيبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانيکي و حرارتي زياد، پخش يکنواخت نور، بازدهي زياد، نصب آسان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسيل
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M453L145LED4840
نوع نصب:	سقي روکار، نصب به ديوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	صنعتي، پارکینگ ها
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	64
شار نوري چراغ (لومن):	8700
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	136
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عايقي:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	50°C

M453L145LED4840

لديسيل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 145 سانتی متر با توان 64 وات 8700 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلین

-25°C


حداقل دمای محیطی کارکرد:

بالاست/درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي آميد
ويژگي ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لويپنگ، سه خانه سايز 2.5
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي ترمينال دار سه خانه سايز 2.5
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيک
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومي دايكستي
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاوم در برابر امواج فريكنش (UV)، پخش يكنواخت نور، بازدهی زياد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس نوار آئيندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آئيندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آئيندي، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگي بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نياز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.9
ابعاد(ميليمتر):	1450x86x68
مقاومت مكانيكي:	IK07
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 5*50، رول پلاك، بست نصب روکار، بست نصب آويز 2
سفارشات خاص (روتين آپشن):	ترووايرينگ

M453L145LED4840

لایسیل - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه آلومینیومی به طول 145 سانتی متر با توان 64 وات 8700 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.8	21.1	20.1	21.4	21.7	22.2	23.5	22.6	23.8	24.2	
	3H	20.8	22.1	21.2	22.4	22.7	24.2	25.5	24.6	25.8	26.2	
	4H	21.2	22.3	21.6	22.7	23.0	25.3	26.5	25.7	26.8	27.2	
	6H	21.3	22.4	21.7	22.8	23.2	26.4	27.4	26.8	27.8	28.2	
	8H	21.3	22.4	21.8	22.8	23.2	26.9	27.9	27.3	28.3	28.7	
4H	12H	21.3	22.3	21.8	22.7	23.1	27.5	28.5	27.9	28.9	29.3	
	2H	20.6	21.7	21.0	22.1	22.5	22.5	23.7	22.9	24.0	24.4	
	3H	21.8	22.8	22.3	23.2	23.6	24.7	25.7	25.2	26.1	26.6	
	4H	22.3	23.2	22.7	23.6	24.0	25.9	26.8	26.4	27.2	27.7	
	6H	22.5	23.3	23.0	23.8	24.2	27.1	27.9	27.6	28.4	28.9	
8H	8H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.3	27.8	28.5	28.3	29.0	29.5	
	12H	22.6	23.2	23.1	23.7	24.2	28.4	29.1	29.0	29.6	30.1	
	4H	22.8	23.5	23.3	24.0	24.5	26.0	26.8	26.5	27.2	27.7	
	6H	23.2	23.8	23.7	24.3	24.8	27.4	28.0	27.9	28.5	29.0	
	8H	23.3	23.8	23.8	24.3	24.9	28.1	28.7	28.7	29.2	29.7	
12H	12H	23.3	23.8	23.9	24.3	24.9	28.9	29.4	29.5	29.9	30.5	
	4H	22.9	23.6	23.4	24.0	24.6	26.0	26.7	26.5	27.2	27.7	
	6H	23.4	23.9	23.9	24.4	25.0	27.4	27.9	27.9	28.5	29.0	
	8H	23.6	24.0	24.1	24.6	25.1	28.2	28.6	28.7	29.2	29.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.2					
S = 2.0H		+0.5 / -1.0					+0.5 / -0.6					
Standard table		BK04					---					
Correction		5.7					---					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 9500lm Total Luminous Flux												

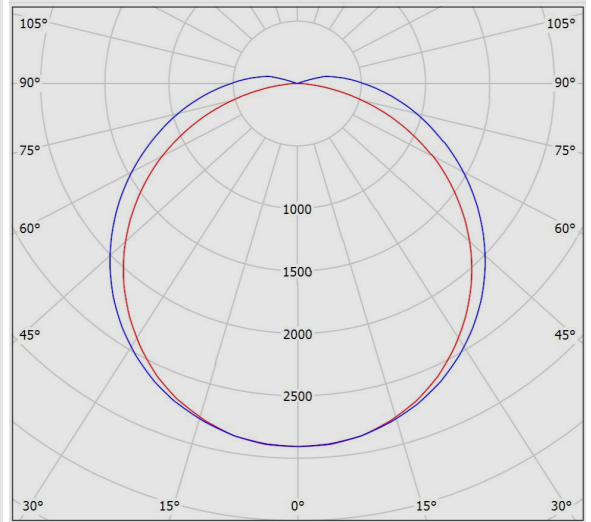

نقشه فنی

