


M314LULED10750-S

هلیوس L - چراغ خیابانی هلیوس L

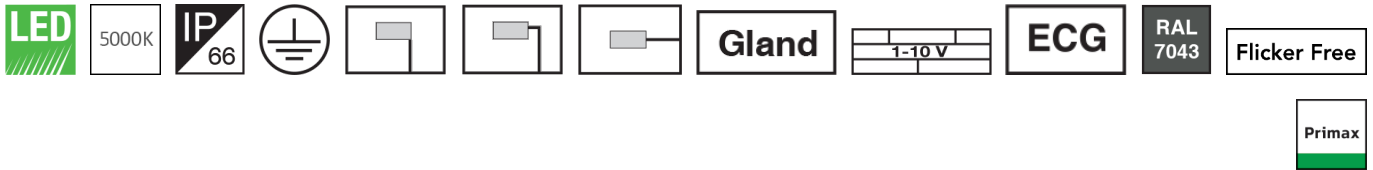

### معرفی محصول

چراغ خیابانی هلیوس L با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها و خیابان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|                            |  |
|----------------------------|--|
| نام چراغ:                  | هلیوس L  |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M314LULED10750-S   |
| نوع نصب:                   | نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب افقی به پایه |
| کاربرد:                    | خیابانی- معابری  |
| نوع منبع نور:              | LED  |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 3  |
| دمای رنگ نور:              | 5000K - DayLight   |
| منبع نور:                  | LED  |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 100.000 ساعت  |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L85  |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 70  |
| توان چراغ (وات):           | 250  |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 33000  |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 132  |
| درجه حفاظت:                | IP66   |
| کلاس عایقی:                | Class I  |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | +55°C  |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:   | -40°C  |

M314LULED10750-S

## هلیوس L - چراغ خیابانی هلیوس L

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

|  |  |
|--|--|
| فلیکر:                                 | Flicker Free   |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)   |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله  |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 100~277 VAC±10%  |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz   |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC   |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5  |
| جنس سوکت و پلاگ:                       | پلی آمید   |
| ویژگی سوکت و پلاگ:                     | چهار خانه سایز 2.5   |
| ویژگی گلند:                            | گلند پلی آمیدی   |
| سایز گلند:                             | PG13.5   |
| جنس بدنه:                              | آلومینیومی دایکستی   |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک  |
| رنگ بدنه:                              | طوسی   |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL7043  |
| ویژگی بدنه:                            | سیستم لولایی و جداسدن مجموعه درب از بدنه برای نصب آسان چراغ، محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور  |
| جنس درب:                               | آلومینیومی دایکستی   |
| پوشش درب:                              | رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی   |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:                     | شیشه سکوریت شده  |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | تخت  |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   | به ضخامت 6 میلیمتر   |
| جنس لنز:                               | اکریلیکی شفاف  |
| پخش نور:                               | خیابانی  |
| جنس نوار آبندی:                        | سیلیکونی   |
| ویژگی نوار آبندی:                      | حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا  |
| جنس اتصالات داخلی:                     | روکش گالوانیزه   |
| جنس اتصالات خارجی:                     | روکش داکرومت   |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن   |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:                | امکان تغییر زاویه تا +20 درجه در حالت نصب به پایه عمودی و تا -10 درجه در حالت افقی برای دستیابی به انواع پخش نور، دارای تراز تعبیه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن |
| وزن (کیلوگرم):                         | 11.3   |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 760x400x120  |

M314LULED10750-S

هلیوس L - چراغ خیابانی هلیوس L


IK10

مقاومت مکانیکی:

M314LULED10750-S

هلیوس L - چراغ خیابانی هلیوس L

نمودار فتومتریک

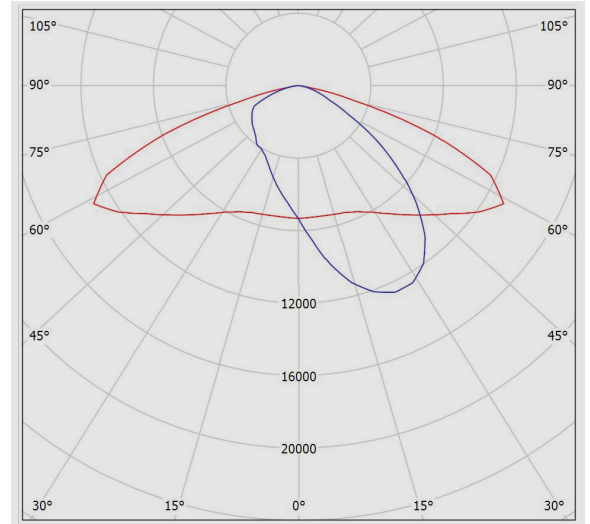

نقشه فنی

